AA1471

Stal
Ocynk

Stal
Ocynk

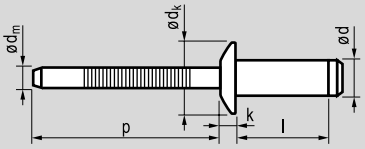

UNILOCK | wzmocnione | kołnierz standardowy

Ø d	l [+1/-0,3]		Indeks nr	Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
4,8	9,0	1,5-3,5	AA14714809	9,8 [+/-0,3]	2,2 [+/-0,2]	~3,02	≥32	3.600	min. 3.920 max. 6.270
[+0,11/-0,05]	11,5	3,5-6,0	4811						
Ø 4,9 [5,1 max]	14,0	6,0-8,5	4814						
	16,5	8,5-11,0	4816						
6,4	10,5	2,8-4,8	AA14716410	13,0 [+/-0,3]	3,0 [+/-0,2]	~4,17	≥32	6.600	min. 5.390 max. 11.180
[+0,11/-0,05]	12,5	4,8-6,8	6412						
Ø 6,6 [6,8 max]	14,5	6,8-8,8	6414						
	16,5	8,8-10,8	6416						
	18,5	10,8-12,8	6418						
	20,5	12,8-14,8	6420						

W ofercie nity o niestandardowych wymiarach.

UNI-BIS Sp. z o.o.
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska
tel/fax: +48 59 8631417
e-mail: biuro@uni-bis.com
www.uni-bis.com