AA1571

Stal nierdzewna [A2]

Stal nierdzewna [A2]

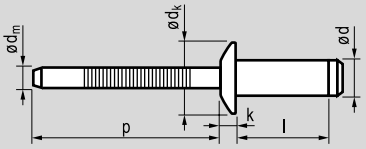

UNILOCK | wzmocnione | kołnierz standardowy

Ø d [mm]	l [+1/-0,3] [mm]		Indeks nr	Ø d_k [mm]	k [mm]	Ø d_m [mm]	p [mm]	[kg/Lbs.]	[kg/Lbs.]
4,8	9,0	1,5-3,5	AA15714809	9,8	2,2	~3,03	-	510/1122	620/1364
[+0,11/-0,05]	11,5	3,5-6,0	4811					510/1122	700/1540
Ø 4,9 [5,1 max]	14,0	6,0-8,5	4814					510/1122	700/1540
	16,5	8,5-11,0	4816					510/1122	700/1540
	19,0	11,0-13,0	4819					510/1122	700/1540
6,4	10,5	2,0-4,5	AA15716410	13,0	3,0	~4,17	-	850/1870	1440/3168
[+0,11/-0,05]	12,5	4,0-6,5	6412					850/1870	1480/3256
Ø 6,6 [6,7 max]	14,5	5,0-8,5	6414					850/1870	1480/3256
	16,5	7,0-10,5	6416					850/1870	1480/3256
	18,5	9,0-12,5	6418					850/1870	1480/3256
	20,5	11,0-14,0	6420					850/1870	1480/3256
	22,5	13,0-16,0	6422					850/1870	1480/3256
7,8	13,5	4,0-7,0	AA15717813	16,0	3,8	~5,12	-	1300/2860	2050/4520
[+0,08/-0,10]	16,5	7,0-10,0	7816					1300/2860	2200/4850
Ø 8,0[8,3 max]	19,5	10,0-13,0	7819					1300/2860	2200/4850
	22,5	13,0-16,0	7822					1300/2860	2200/4850

W ofercie nity o niestandardowych wymiarach.

UNI-BIS Sp. z o.o.
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska
tel/fax: +48 59 8631417
e-mail: biuro@uni-bis.com
www.uni-bis.com