STANLEY
Engineered Fastening

UNI-BIS
INDUSTRY SOLUTIONS

NEW

ProSet® PB2500

Narzędzie akumulatorowe do montażu nitów zrywalnych

Wysokowydajne narzędzie o niewielkiej wadze i ergonomicznym kształcie, wyposażone w akumulator litowo-jonowy i bezszczotkowy silnik

ŁATWE W OBSŁUDZE
Ręczny demontaż zespołu przedniego i głowicy szczęk

MAŁA WAGA
1,72 kg łącznie z akumulatorem

POTĘŻNE
8,5 kN siła zaciągania,
25 mm skok

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Gwarancja ciągłej pracy w środowisku produkcyjnym bez przeciążania narzędzia

GOOD DESIGN AWARD
JAPANESE INSTITUTE OF DESIGN PROMOTION

POWERED BY DEWALT 18V

Mechanizm przytrzymywania nita
Nit nie wypada, nawet gdy narzędzie jest obracane



Zintegrowany pojemnik
Pojemnik o dużej objętości pomieści do **600** trzpieni

Łatwy, ręczny demontaż zespołu przedniego
Ręczny demontaż zespołu przedniego i głowicy szczęk

POP Avdel

POP® Avdel®

ProSet® PB2500

Narzędzie akumulatorowe do montażu nitów zrywalnych

Narzędzie o dużej mocy, ergonomicznym kształcie, wielofunkcyjne. Zapewnia wysoką wydajność i szybki zwrot inwestycji przez bardzo niski koszt eksploatacji.

- **Wytrzymały**, bezszczotkowy silnik, wymagający minimalnej obsługi
- **Wydłużona żywotność** akumulatora, nawet 1200 zamocowań standardowych nitów ø4,8mm na jedno ładowanie
- **Oszczędność czasu** - gwarancja ciągłej pracy w środowisku produkcyjnym bez przeciążania narzędzia
- **Łatwa obsługa:** ręczny demontaż zespołu przedniego i głowicy szczęk; mechanizm przytrzymywania nita; system szybkiej wymiany baterii; naciśnij przycisk i wysuń akumulator z urządzenia
- **Gwarancja Europejska:** 2 lata w sumie (1 rok i 1 rok dodatkowo, jeśli narzędzie jest zarejestrowane w Internecie pod tym adresem: www.stanleyengineeredfastening.com/popavdel-powertools/warranty-card)

Zakres nitowania

Typ nita	Zakres nitowania (mm)					
	2,0	2,4 (3/32")	3,0	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")
Otwarty	●†	●**		●	●	●
Szczelny				●*	●*	●*
Avex®/Stavex®			●	●	●	●
Avinox®/Avibulb®				●	●	●*
HR/HT				●	●	●*
Interlock®						●*
Klamp-Tite®						●
LSR/Bulbex®				●	●	●
Monobolt®						●†
Multi-grip				●	●	●
Pull-Thru (PT)			●†	●†		
Q Rivet				●	●	●
T-Lok®						●
T Rivet						●†
Avseal®					●†	

* *Wymagany niestandardowy nosek*
** *Wymagany niestandardowy nosek i szczęki*
† *Skontaktuj się z przedstawicielem STANLEY Engineered Fastening, lub Applications Engineering aby otrzymać pomoc*

Wymiary

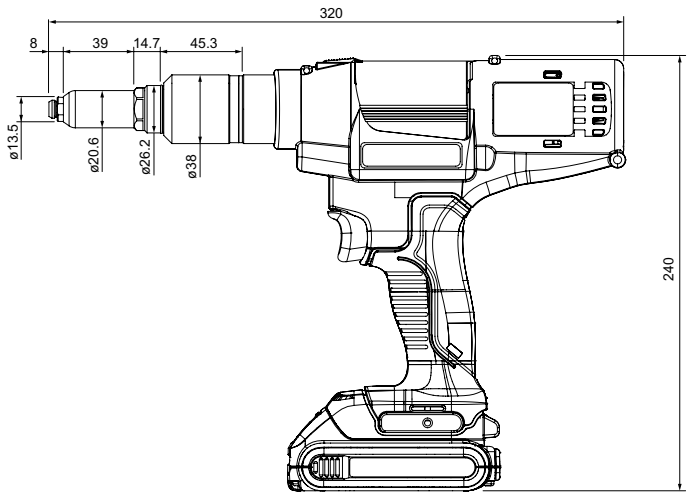

Dostępne akumulatory 2,0 Ah lub 4,0 Ah. Wszystkie akumulatory ze wskaźnikiem naładowania.

POWERED BY DEWALT 18V

Specyfikacje

Wymiary:	320mm (Szer.) x 240mm (Wys.)
Akumulator[1)]:	DEWALT 18V Li-Ion 2,0 Ah, dostarczone wraz z narzędziem, (4,0 Ah jako wyposażenie dodatkowe)
Ładowarka:	DEWALT DCB115, z kontrolkami postępu ładowania. Czas ładowania 30 minut (2,0 Ah)
Skok:	25 mm
Siła zaciągania:	8.500 N
Poziom hałasu:	74 dB(A)
Zakres[1)]:	nity standardowe ø 2,4 do 4,8 mm
Waga:	1,72 kg łącznie z akumulatorem

Zawartość opakowania[1)]

1 x Narzędzie PB2500 z noskiem rozmiaru ø 4,8 mm
1 x Akumulator 18V Li-Ion 2,0 Ah
1 x Ładowarka
1 x Zestaw z noskiem i dopasowanym zespołem popychacza szczęk o rozmiarze tulei ø 3,2 mm
1 x Zestaw z noskiem i dopasowanym zespołem popychacza szczęk o rozmiarze tulei ø 4,0 mm
1 x Instrukcja obsługi

1) W celu uzyskania szczegółowych informacji, konfiguracji baterii, narzędzia, akcesoriów, instrukcji serwisowych i instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

STANLEY Engineered Fastening

UNI-BIS Group
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska
T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com
uni-bis.com
UNI·BIS INDUSTRY SOLUTIONS