



PT

Alimenta parafusos magnetizados com cabeça PHILIPS (ou POZIDRIVE): até 2 parafusos por segundo. Usado com diversos parafusos (Ø (rosca) de 2 - 5mm e L (comprimento) máx. 18mm) substituindo a guia (régua) de fácil e rápida instalação. Depósito de parafusos de elevada capacidade. Inclui acessório magnetizador.

RU

Устройство подает метизы из стали с от- тиском головки Phillips (или Pozidriver), скорость подачи - до 2 метизов /секунду. Устройство может подавать различные типы метизов (диаметр хвостовика от 2 - 5 мм, макс. длина хвостовика -18 мм) . Одно и то же устройство может использо- ваться с различными метизами, благодаря простой замене направляющих. Бункер высокой емкости; в комплект включено намагничивающее устройство для биты.

PL

Podaje stalowe wkręty nierdzewne z oznaczeniem Philips (lub Pozidrive) z prędkością podawania do 2 wkrętów na sekundę. Możliwość podawania różnych wkrętów (o średnicy trzpienia 2-5 mm i długości maks. trzpienia 18 mm). Tęgo sa- mego urządzenia można używać z różnymi wkrętami poprzez zmianę ustawienia szyn. Bardzo pojemny zbiornik. Zestaw obejmuje urządzenie magnetyzujące.

TR

Yıldız vida besleme ile saniyede 2 vidaya kadar paslanmaz çelik vidalar beslenir. Farklı vidaları besleyebilmektedir (mil çapı 2 - 5 mm arasında, maksimum mil uzunlu- ğu 18mm). Sadece raylar değiştirilerek, aynı ünite farklı vidalar için de kullanılabilir. Yük- sek kapasiteli vida kabı, mıknatıslama aleti içindedir.

CN

可排列送出非不锈钢螺钉（带十字头或米字头），送钉速度可达2个螺钉/秒。只需更换送钉轨道，同一台自动送钉器即可输送不同规格螺钉（螺钉规格范围M2~M5,最大螺钉长度可达18MM）。自动送钉器包括大容量钉盘及磁化装置。

PT ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA PARAFUSOS QUICHER

RU АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ МЕТИЗОВ QUICHER

PL AUTOMATYCZNY PODAJNIK WKREŹÓW QUICHER

TR OTOMATİK VİDA BESLEME ÜNİTESİ QUICHER

CN 自动送钉器 QUICHER



Rails

Types of screws to use (max length = 18 mm)

ø Shank ø mm		ø 2,0	ø 2,3	ø 2,6	ø 3,0	ø 4,0	ø 5,0
Type of screw		Minimum length (* of shank - **total) in mm					
* Without washer		1,8	2,5	2,8	3,0	6,0	7,0
* With washer		3,0	4,0	4,0	4,0	6,0	8,0
* With double washer		5,0	5,0	6,0	6,0	8,0	10,0
** With flat or oval countersunk head		2,5	2,8	3,5	4,0	7,0	8,0

MODEL	CODE	FOR SCREWS WITH SHANK Ø mm
NJ23-R20	199923020	2
NJ23-R23	199923023	2,3
NJ23-R26	199923026	2,6
NJ23-R30	199923030	3
NJ45-R35	199923035	3,5
NJ45-R40	199923040	4
NJ45-R50	199923050	5

The supply includes feeder, 1 rail and standard equipment



PT

Para porcas hexagonais de 5,5 a 13 mm com eficaz si- stema " pick and place".
• Unidade vibratória de carga,
• estação de recolha,
• unidade electrónica para o controlo e regulação da velocidade de saída das porcas. O sensor dentro da estação de recolha, activado pela chave montada na aparafusadora empurra para cima a porca seleciona- da, introduzindo-a na chave que incorpora uma mola de retenção. Utiliza-se com aparafusadoras rectas pneumáticas e eléctricas com arranque por gatilho ou motores para aparafusar pneumáticos ou eléctri- cos adequadamente fixos em braços pantógrafos ou unidades de manipulação. Sistemas de aperto com alimentação automática dos parafusos EasyDriver

RU

Для 5,5 - 13 мм шестигранных гаек, с практичной системой захвата и фиксации, уменьшающей время цикла
• загрузочное устройство -бункер высокой емкости с прозрачной крышкой
• место захвата гайки со специальной направляющей втулкой
• интегрированное электронное устройство для кон- троля и регулировки скорости подачи гаек. При- меняется с прямыми шуруповертами с рычажным типом запуска или стационарными гайковертами, зафиксированными на пантографах или крепежных направляющих .

PL

Przeznaczony do użytkowania z nakrętkami sześci- kątnymi 5,5-13 mm i wyposażony w skuteczny system „pick and place” umożliwiający skrócenie czasu cyklu
• Duża pojemność wibrującego podajnika wyposażo- nego w przezroczystą pokrywę
• Punkt poboru nakrętek przy użyciu specjalnej nasad- ki samoustawiającej się
• Zintegrowany elektryczny kontroler i regulator prędkości podawania nakrętek. Do zastosowania z wkrętakami pneumatycznymi lub elektrycznymi uruchamianymi za pomocą dźwigni lub wrzecionami pneumatycznymi lub elektrycznymi instalowanymi na ramionach kartezyjskich lub prowadnicach mocują- cych.

TR

Döngü süresini azaltmak için pratik al ve yerleştir sistemi ve 5.5 - 13 mm altıgen somunlar için
• saydam kapaklı yüksek kapasiteli titreşimli yükleme ünitesi
• (somon seçimi için) özel otomatik uyumlu soket ile besleme ağızı
• somunların besleme hızının kontrol ve ayarı için en- tegre edilmiş elektrikli ünite. Düz, levye başlatmalı tor- navidaları veya kartezyen kollara sabitlenmiş somun sıkma motorları ya da bağlama kızakları ile kullanil- mak içindir.

CN

适用于六角对边尺寸范围5.5~13MM的六角螺母，含实用的拾取装置以减低工作流程时间。
• 带有透明保护盖的大容量振动式送钉盘；
• 带特别设计的自动定向螺母拾拾装置；
• 内置集成电子控制系统，可控制及调节输 送螺母速度。可配合直式把手启动的风 批、或装置在平衡臂或滑动背架上的拧紧 轴使用。

PT ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA PORCAS AM

RU АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ГАЕК AM


PL AUTOMATYCZNY PODAJNIK NAKRĘTEK AM

TR OTOMATİK SOMUN BESLEME ÜNİTESİ AM

CN 自动螺母输送装置 AM

Model	Code	EXAGONAL NUTS	
		Height mm	Hexagon mm
AM55B	199971001	2,4	5,5
AM60B	199971002	3	6
AM70B	199971003	3,2	7
AM80B	199971004	4	8
AMB100B	199971005	5	10
AMB110B	199971006	5,5	11
AMB130B	199971007	6,5	13

SPECIAL PICK UP SOCKET

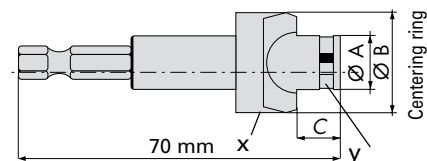

C dimension: minimum measure to avoid that the centering ring (Ø B) touches the components to be assembled during the tightening phase. Upon request customised sockets.

Special socket mm	Code	Socket with hexagonal drive 1/4"			Retaining spring code (Y)
		C" dimens.	Ø A mm	Ø B mm	
5,5	605181055	9,5	8,8	20	528505500
6	605181060	9,5	9,8	20	528506000
7	605181070	9,5	11,5	21,5	528507000
8	605181080	9,5	13	23	528508000
10	605181100	8,5	14,8	25	528510000
11	605181110	8,5	18	29	528511000
13	605181130	8,5	19,8	29	528513000

Model	Code	Type (UNI 5588)	SELF-LOCKING NUTS
AM55A	upon request	M3	
AM60A	upon request	6 mm	
AM70A	upon request	M4	
AM80A	upon request	M5	
AMB100A	upon request	M6	
AMB110A	upon request	M7	
AMB130A	upon request	M8	

* Pick-up socket: customized upon drawing

Model	Code	Type (UNI 5588)	NUTS WITH FLANGED WASHER
AM55R	upon request	M3	
AM60R	upon request	6 mm	
AM70R	upon request	M4	
AM80R	upon request	M5	
AMB100R	upon request	M6	
AMB110R	upon request	M7	
AMB130R	upon request	M8	



UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łęborg, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Łęborg, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com





PT SISTEMAS DE APERTO COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PARAFUSOS EASYDRIVER

RU АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ МЕТИЗОВ EASYDRIVER

PL AUTOMATYCZNY SYSTEM PODAWANIA WKRĘTÓW EASYDRIVER

TR OTOMATİK VİDA BESLEME SİSTEMİ EASYDRIVER

CN 自动送钉系统 EASYDRIVER

Cuba vibratória de elevada capacidade
Вибрационный бункер с большой емкостью
Zbiornik wibracyjny o dużej pojemności
"Iyi kapasiteli titreşimli kap
大容量振动盘



Tampa transparente
Прозрачная крышка
Przezroczysta pokrywa
Saydam kapak
透明保护盖

PLC : gere parâmetros da máquina
ПЛК: регулирует все параметры машинки
PLC: regulacja wszystkich parametrów maszyny
PLC: tüm makine parametreleri ayarlar
PLC: 可设置所有的设备参数



Teclado funcional
Функциональная клавиатура
Funkcjonalna klawiatura
Fonksiyonel tuş takımı
功能键盘



Foto-célula "excessivamente cheia" elimina congestionamentos
Датчик перегрузки: для уверенности, что ни один метиз не застрял в селекторе
Czujnik przepełnienia uniemożliwia zakleszczanie wkrętów
Aşırı yüklemeye sensörü: seçim sırasında hiç bir vidanın sıkışmamasını sağlar
过载感应器:



Disparo de parafuso em câmara fechada: maior velocidade
Метиз подается внутри закрытой камеры: увеличение скорости
Podawanie wkrętów do zamkniętej komory: zwiększenie prędkości
Vida kapalı bir odacıya atılır: hız arttırılır
又防止了卡钉。



Selector para aumentar velocidade
корпус из нержавеющей стали
Przełącznik do zwiększania prędkości
Hız arttırmaya yarayan seçici
既提高了输送速度。

Leds luminosos para as fases de trabalho
Светодиоды для мониторинга фаз работы
Diody LED sygnalizujące etapy pracy
Iş aşamalarını gözlemlemeye yarayan ışıklı göstergeler
显示工作状态的LED灯

Estrutura em Inox
корпус из нержавеющей стали
Obudowa ze stali nierdzewnej
Paslanmaz çelikten yapı
螺钉被射入与直线轨道贴近的转向装置内

Estrutura externa desmontável
наружные стенки легко снимаются
Demontowalna obudowa zewnętrzna
Harici yapı demonte edilebilir
可拆装的外置装置



Grupo filtro/regulador/lubrificador com manómetro
блок фильтрации и промасливания воздуха
Układ filtrujący-smarujący wyposażony w manometr
Basınçlı hava manometre ile filtre ve yağlama ünitesi
带压缩气源调压阀的过滤及润滑组合



PT

Acelera o processo de produção, já que pode carregar automaticamente, também parafusos especiais

RU

Ускорение сборочных работ с помощью автоматически подаваемых метизов, в том числе спецметизов.

PL

Szybszy montaż dzięki automatycznemu podawaniu wkrętów, także wkrętów specjalnych.

TR

Özel olanlar da dahil olmak üzere, otomatik vida besleme sayesinde montaj işinin hızlanması sağlanır.

CN

可使用自动送钉拧紧系统提升装配工作的速度。

