

Parametry techniczne:

Typ	UBG 15A
Maksymalne ciśnienie pracy	7 bar
Siła	9,5 kN/6bar
Skok roboczy	21 mm
Waga	1,6 kg
Stosunek siły do wagi	5,58 kN/kg
Wysokość	265 mm
Długość	281 mm
Średnica węża	ø 6 mm (G 1/4")
Zużycie powietrza na nit (z odciąganiem)	2,0 l
Zużycie powietrza na nit (bez odciągania)	0,2 l
Wskaźnik hałasu	L _{PAI} < 70 dB(A)
Wibracje	a _{hw} < 2,5 m/s ²

Zakres stosowania:

Średnica nitu:	2,4	3/3,2	4	4,8/5	6	6,4
----------------	-----	-------	---	-------	---	-----

Aluminium	✓	✓	✓	✓
Stal	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna	✓	✓	✓	✓

Noski w zestawie:




Opis narzędzia:

- duży skok zalecany do nitów z dużym zakresem łączenia
- wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- niski poziom hałasu
- małe wymagania konserwacyjne
- prosta obsługa
- duża gama wyposażenia dodatkowego
- ergonomiczny uchwyt
- niska wartość wibracji
- możliwość doprowadzenia powietrza z lewej lub prawej strony
- wyjmowany zbiornik
- możliwość przechowywania nosków na dnie narzędzia
- zabezpieczenia zaworu powietrza
- sprawdzona niezawodność urządzenia



Wymiary narzędzia:

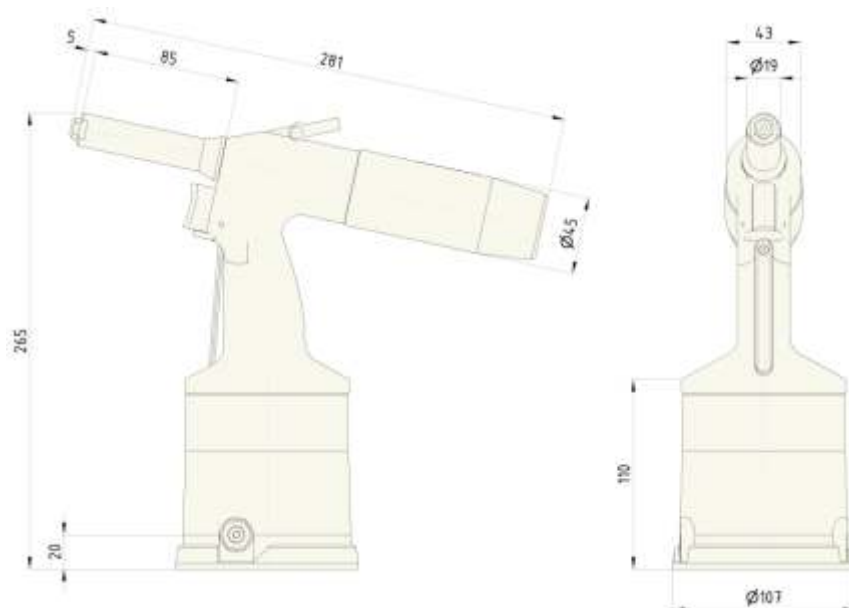

Standardowe wyposażenie:

- noski (patrz tabela) + niezbędne klucze do wymiany nosków
- zestaw do uzupełniania oleju
- przyłącze powietrza + klucz imbusowy do dokręcania dopływu powietrza
- dokumentacja techniczna, lista części zamiennych



Wyposażenie dodatkowe:

- szczęki do nitów ze stali nierdzewnej
- przedłużające noski o 5mm od długości L=10 do 25mm
- specjalne noski dla pewnych typów nitów np. Bulb Tite
- przedłużające noski o średnicy d=19,5mm o długości L=120, 160, 200, 225, 250, 300mm
- noski o mniejszej średnicy d=16,4mm o długości L=75,200mm
- głowica kątowa
- skrócony pojemnik na trzpienie
- adapter do usuwania trzpieni o średnicy węża 6 i 10mm
- czujnik do odczytu usuniętych trzpieni nitów

