AA1601

Aluminium [AlMg2,5]
Polerowany

Stal
Ocynk

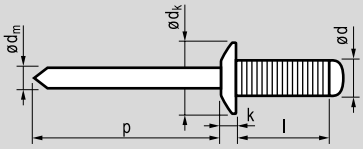



Ryflowany | kołnierz standardowy

Ø d	l [+1/-0,2]		Indeks nr	Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
3,2	10,0	Max. 6,0	AA16013210	6,0 [+/-0,24]	≤1,4	~1,80	≥27	930	525
[+0,35/-0]	14,0	Max.10,0	3214						
Ø 3,4									
4,0	8,0	Max. 4,0	AA16014008	8,0 [+/-0,29]	≤1,7	~2,20	≥27	1.410	885
[+0,35/-0]	10,0	Max. 6,0	4010						
	12,0	Max. 8,0	4012						
Ø 4,3	16,0	Max.12,0	4016						
4,8	8,0	Max. 4,0	AA16014808	9,5 [+/-0,29]	≤2,0	~2,65	≥27	1.575	1.185
[+0,35/-0]	10,0	Max. 6,0	4810						
	11,0	Max. 7,0	4811						
Ø 5,1	12,0	Max. 8,0	4812						
	14,0	Max.10,0	4814						
	16,0	Max.12,0	4816						
	18,0	Max.14,0	4818						
	20,0	Max.16,0	4820						
	25,0	Max. 21,0	4825						
	30,0	Max. 26,0	4830						

W ofercie nity o niestandardowych wymiarach.

UNI-BIS Sp. z o.o.
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska
tel/fax: +48 59 8631417
e-mail: biuro@uni-bis.com
www.uni-bis.com