


Kółki do zgrzewania - typ IT

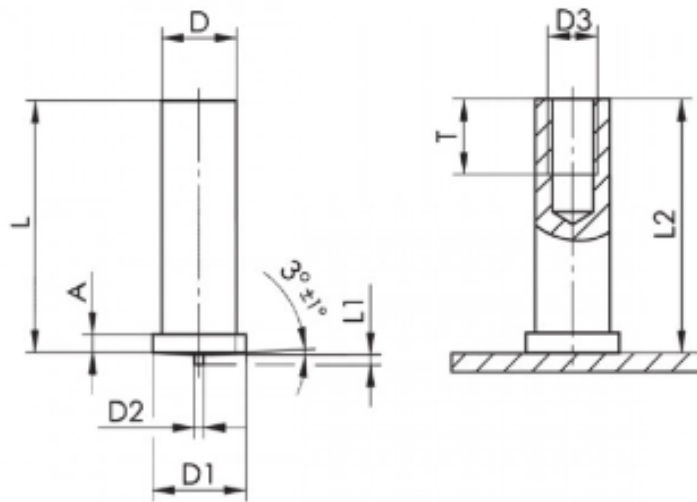

rednica D w mm: 5 (M3), 6 (M4), 7,1 (M5), 8 (M6), 10,8 (M8)

Rozmiary (D3): M3, M4, M5, M6, M8

rednica podstawy (D1):

- M3 - 6,5mm
- M4 - 7,5mm
- M5 - 9,0mm
- M6 - 9,0mm
- M8 - 11,6mm

rednica wypustki (D2):

- M3 - 0,75mm
- M4 - 0,75mm
- M5 - 0,75mm
- M6 - 0,75mm
- M8 - 0,75mm

Wymiar A:

- M3,M4: 0,7mm - 1,4mm
- M5,M6: 0,6mm - 1,4mm
- M8: 1,8mm

Wymiar L: 6,0mm - 40mm (max)

Wymiar L1:

- M3 i M4 - 0,8mm
- M5, M6, M8 - 0,85mm

Wymiar L2: L-0,3 (mm)

Materiał: stal miedziowana, stal nierdzewna, aluminium