


## Kołki do zgrzewania - typ UT

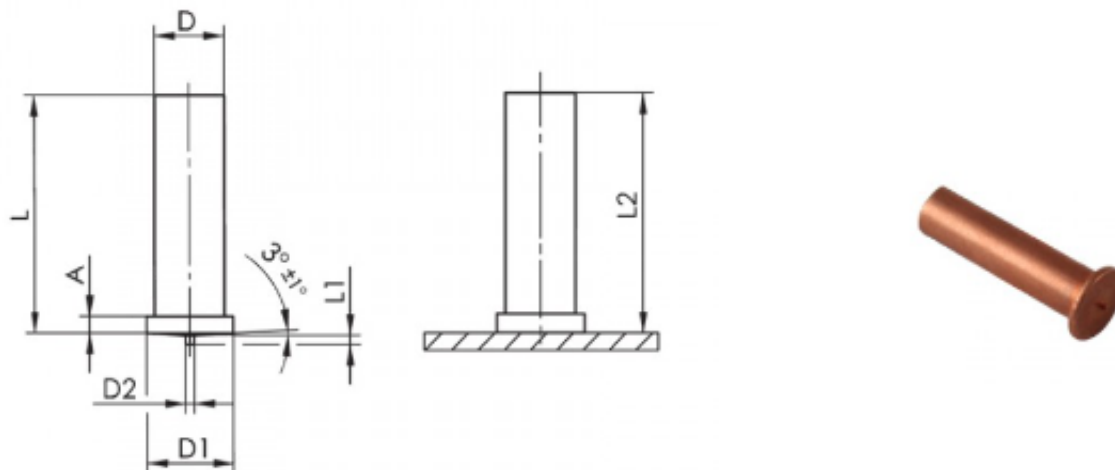

rednica D w mm: 3, 4, 5, 6, 7.1, 8, 10

rednica podstawy (D1):

- 4,5mm
- 5,5mm
- 6,5mm
- 7,5mm
- 9,0mm
- 11,6mm

rednica wypustki (D2):

- 0,6mm dla D 3mm
- 0,65mm dla D 4mm
- 0,75mm dla D powyżej 4mm

Wymiar A:

- M3,M4: 0,7mm - 1,4mm
- M5,M6: 0,6mm - 1,4mm
- M8: 1,8mm

Wymiar L: 6,0mm - 40mm (max)

Wymiar L1:

- D 3mm i D 4mm - 0,55mm
- D 5mm, D 6mm - 0,8mm
- D powyżej 6mm - 0,85mm

Wymiar L2: L-0,3 (mm)

Materiał: stal miedziana, stal nierdzewna, aluminium