# BS-AOST

**Aluminium** [AlMg 5]
Polerowany

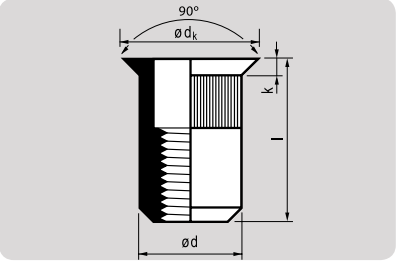




## Otwarte | kołnierz wpuszczany

| Ø d [mm] | l [+0,5/-0] [mm] | [mm] | Indeks nr | Ø $d_k$ [+0,2/-0,5] [mm] | k VI [mm] | Ø d [+0/-0,2] [mm] | [Nm] | [N] | [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **M3** | 11,5 | 1,5-3,5 | BS03AOST35 | 7,5 | 1,5 | 4,9 | 2,0 | 2.000 | 700 |
| Ø 5,0 | 12,5 | 3,5-4,5 | 45 | | | | | | |
| **M4** | 12,5 | 1,5-4,0 | BS04AOST40 | 8,5 | 1,5 | 5,9 | 4,0 | 2.840 | 1.070 |
| Ø 6,0 | 15,0 | 4,0-5,5 | 55 | | | | | | |
| **M5** | 13,5 | 1,5-4,0 | BS05AOST40 | 9,5 | 1,5 | 6,9 | 5,0 | 4.900 | 1.170 |
| Ø 7,0 | 16,0 | 4,0-6,5 | 65 | | | | | | |
| | 18,5 | 6,5-9,0 | 90 | | | | | | |
| **M6** | 15,5 | 1,5-4,0 | BS06AOST40 | 11,5 | 1,5 | 8,9 | 11,3 | 9.300 | 2.280 |
| Ø 9,0 | 18,0 | 4,0-6,5 | 65 | | | | | | |
| | 20,5 | 6,5-9,0 | 90 | | | | | | |
| **M8** | 18,5 | 1,5-4,0 | BS08AOST40 | 13,5 | 1,5 | 10,9 | 14,6 | 14.700 | 2.400 |
| Ø 11,0 | 21,0 | 4,0-6,5 | 65 | | | | | | |
| | 23,5 | 6,5-9,0 | 90 | | | | | | |
| **M10** | 21,0 | 2,0-4,5 | BS10AOST45 | 14,5 | 1,7 | 11,9 | 20,0 | 21.500 | 3.820 |
| Ø 12,0 | 24,0 | 4,5-7,5 | 75 | | | | | | |
| | 27,0 | 7,5-10,5 | 105 | | | | | | |
| **M12** | 24,5 | 2,0-4,5 | BS12AOST45 | 19,0 | 1,9 | 15,9 | 23,0 | 27.400 | 4.400 |
| Ø 16,0 | 27,5 | 4,5-7,5 | 75 | | | | | | |
| | 31,0 | 7,5-10,5 | 105 | | | | | | |

W ofercie nitonakrętki o niestandardowych wymiarach.


UNI-BIS industry solutions
**UNI-BIS Sp. z o.o.**
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska
tel/fax: +48 59 8631417
e-mail: biuro@uni-bis.com
www.uni-bis.com