BS-SOMT

Stal
Ocynk

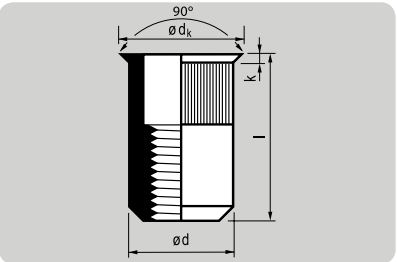

Otwarte | kołnierz wpuszczany mini

Ø d	l [+0,5/-0]		Indeks nr	Ø d_k [+0/-0,5]	k	Ø d [+0/-0,2]			
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N]	[N]
M3	9,5	0,5-2,5	BS03SOMT25	6,0	0,7	4,9	3,0	3.900	900
Ø 5,0									
M4	10,0	0,5-3,0	BS04SOMT30	7,0	0,7	5,9	4,0	6.470	1.620
Ø 6,0									
M5	11,5	0,5-3,0	BS05SOMT30	8,0	0,7	6,9	5,0	9.090	2.190
Ø 7,0									
M6	14,0	0,5-3,0	BS06SOMT30	10,0	0,7	8,9	15,0	16.660	2.350
Ø 9,0									
M8	15,5	0,5-3,0	BS08SOMT30	12,0	0,7	10,9	18,0	21.610	2.840
Ø 11,0									
M10	19,5	0,8-3,5	BS10SOMT35	13,5	0,9	11,9	30,0	31.750	4.260
Ø 12,0									

W ofercie nitonakrętki o niestandardowych wymiarach.