BS-SZCT

Stal
Ocynk

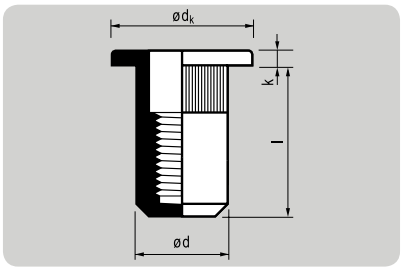



Zamknięte | kołnierz cylindryczny

Ø d	l [+0,5/-0]		Indeks nr	Ø d_k [+0/-0,5]	k	Ø d [+0/-0,2]			
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N]	[N]
M3	15,0	0,5-2,5	BS03SZCT25	7,0	0,9	4,9	3,0	4.900	900
Ø 5,0	16,0	2,5-4,0	40						
M4	16,0	0,5-3,0	BS04SZCT30	9,0	1,1	5,9	4,5	7.840	1.660
Ø 6,0	19,0	3,0-5,5	55						
M5	18,5	0,5-3,0	BS05SZCT30	10,0	1,1	6,9	7,8	11.070	2.760
Ø 7,0	21,5	3,0-5,5	55						
	24,5	5,5-8,0	80						
M6	21,5	0,5-3,0	BS06SZCT30	12,0	1,6	8,9	20,0	17.640	3.430
Ø 9,0	24,0	3,0-5,5	55						
	26,5	5,5-8,0	80						
M8	26,0	0,5-3,0	BS08SZCT30	15,0	1,6	10,9	29,0	27.440	4.410
Ø 11,0	28,5	3,0-5,5	55						
	31,0	5,5-8,0	80						
	33,5	8,0-10,5	105						
M10	28,0	0,5-3,0	BS10SZCT30	16,0	2,1	11,9	32,0	29.400	4.900
Ø 12,0	33,0	3,0-6,0	60						
	36,0	6,0-9,0	90						
	39,0	9,0-12,0	120						

W ofercie nitonakrętki o niestandardowych wymiarach.