BS-SZMC

Stal
Ocynk

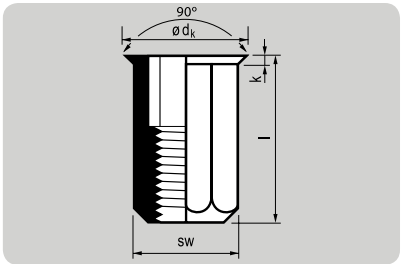



Zamknięte | kołnierz wpuszczany mini

Ø d	l [+0,5/-0]		Indeks nr	Ø d_k [+0/-0,5]	k	SW			
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[N]	[N]
M4 SW1 6,0	16,0	0,5-2,5	BS04SZMC25	7,0 [+0/-0,5]	0,5	5,9	-	-	-
M5 SW1 7,0	20,0	0,5-3,0	BS05SZMC30	8,0 [+/-0,2]	0,5	6,9	-	-	-
M6 SW1 9,0	20,5	1,0-3,5	BS06SZMC35	10,9 [+/-0,2]	0,6	8,9	-	-	-
M8 SW1 11,0	23,0	1,0-4,0	BS08SZMC40	12,0 [+/-0,2]	0,6	10,9	-	-	-
M10 SW1 13,0	28,5	1,5-4,5	BS10SZMC45	14,5 [+0/-0,5]	0,7	12,9	-	-	-

W ofercie nitonakrętki o niestandardowych wymiarach.

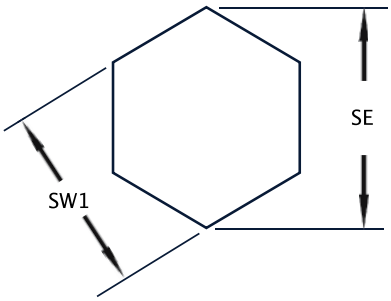

SW: Wymiar zewnętrzny nitonakrętki bok do boku

SW1: Wymiar wewnętrzny nitonakrętki bok do boku

SE: Wymiar wewnętrzny nitonakrętki wierzchokek do wierzchołka