

Parametry techniczne:


Typ	UBG 100
Maksymalne ciśnienie pracy	7 bar
Siła	34,0 kN/6 bar
Skok roboczy	2,5-9,0 mm
Waga	2,9 kg
Stosunek siły do wagi	11,72 kN/kg
Wysokość	306 mm
Długość	329 mm
Średnica węża	ø 6 mm (G 1/4")
Zużycie powietrza na nit	6,2 l
Zużycie powietrza	23,3 l/min
Wskaźnik hałasu	L _{PAI} = 86 dB(A)
Wibracje	a _{hw} < 2,5 m/s ²

Zakres stosowania:


Średnica nitu:	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Aluminium	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
Stal	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓
Trzpienie i noski w zestawie:	✓	✓	✓	✓		

Opis narzędzia:

- jedyne narzędzie na świecie obsługujące rozmiary nitonakrętek od M6 do M16
- wysoka wydajność przy niewielkich rozmiarach
- obsługa jednym przyciskiem
- płynna regulacja skoku
- prosta obsługa
- niski poziom hałasu
- małe wymagania konserwacyjne
- ergonomiczny uchwyt
- niska wartość wibracji
- możliwość doprowadzenia powietrza z lewej lub prawej strony
- zabezpieczenia zaworu powietrza
- sprawdzona niezawodność urządzenia

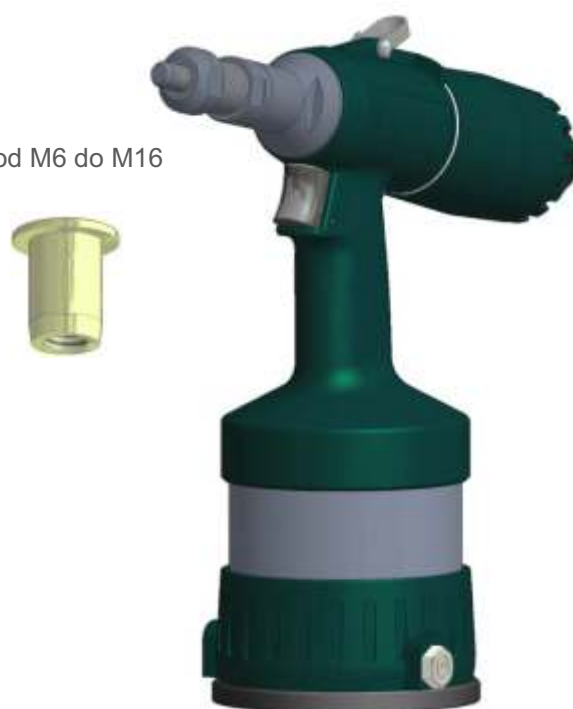

Wymiary narzędzia:

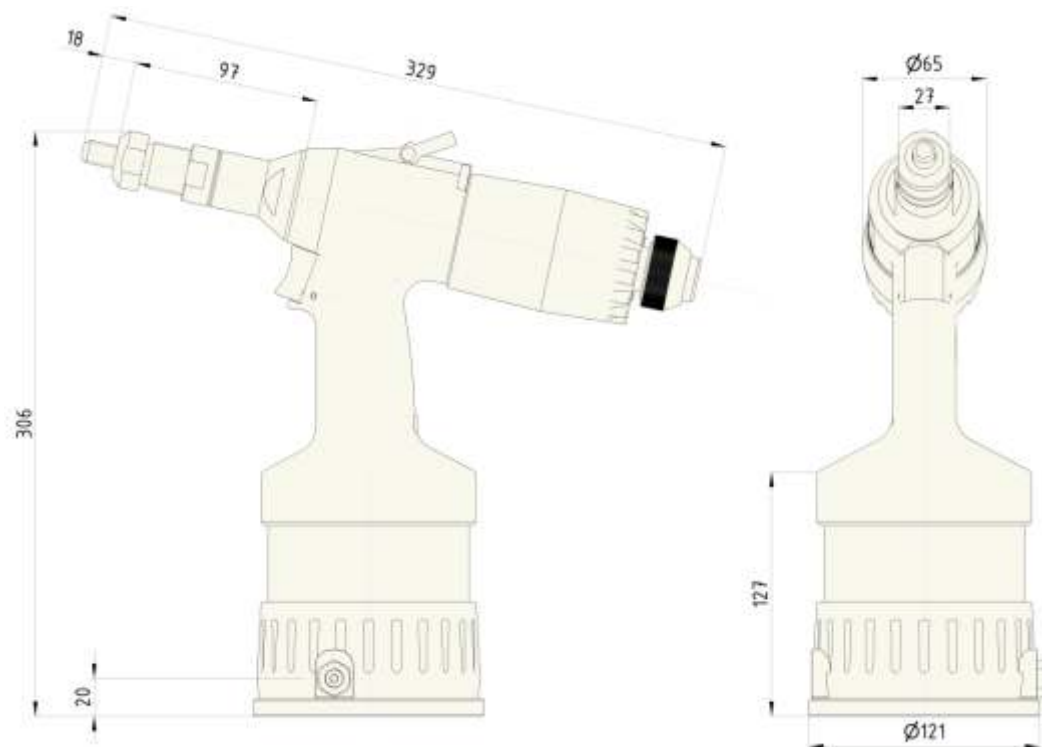

Standardowe wyposażenie:

- noski i trzpień (patrz tabela)
- zestaw do uzupełniania oleju
- przyłącze powietrza + klucz imbusowy do dokręcania dopływu powietrza
- dokumentacja techniczna, lista części zamiennych

Wyposażenie dodatkowe:

- trzpień do nitotrzpieni M6-M8
- przedłużające nosy i trzpień
- trzpień z gwintem metrycznym z mniejszym skokiem
- trzpień z gwintem UNC i UNF