

Parametry techniczne:

Typ	UBG 10
Maksymalne ciśnienie pracy	7 bar
Siła	8 kN/6 bar
Skok roboczy	14 mm
Waga	1,4 kg
Stosunek siły do wagi	5,71 kN/kg
Wysokość	243 mm
Długość	273 mm
Średnica węża	ø 6 mm (G 1/4")
Zużycie powietrza na nit (z odciąganiem)	1,2 l
Zużycie powietrza na nit (bez odciągania)	0,2 l
Wskaźnik hałasu	$L_{PAI} < 70 \text{ dB(A)}$
Wibracje	$a_{hw} < 2,5 \text{ m/s}^2$

Zakres stosowania:

Średnica nitu:	2,4	3/3,2	4	4,8/5	6	6,4
----------------	-----	-------	---	-------	---	-----

Aluminium

✓	✓	✓	✓
---	---	---	---

Stal

✓	✓	✓
---	---	---

Stal nierdzewna

✓	✓	✓
---	---	---

Noski w zestawie:

✓	✓	✓	✓
---	---	---	---




Opis narzędzia:

- wysoka wydajność przy niewielkich wymiarach
- płynna regulacja
- niski poziom hałasu
- małe wymagania konserwacyjne
- prosta obsługa
- duża gama wyposażenia dodatkowego
- ergonomiczny uchwyt
- niska wartość wibracji
- możliwość doprowadzenia powietrza z lewej lub prawej strony
- wyjmowany zbiornik
- możliwość przechowywania nosków na dnie narzędzia
- zabezpieczenia zaworu powietrza
- sprawdzona niezawodność urządzenia




Wymiary narzędzia:

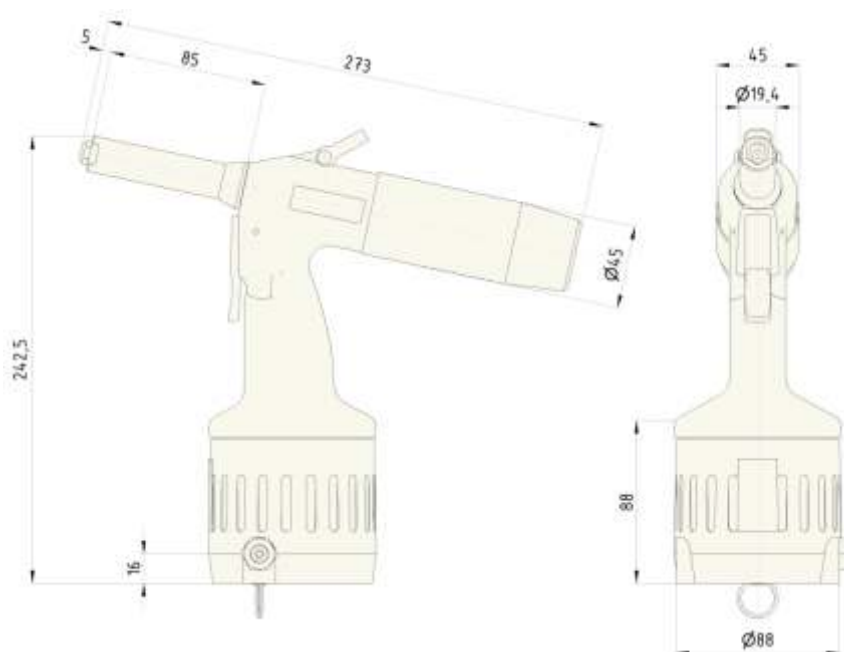

Standardowe wyposażenie:

- noski (patrz tabela) + niezbędne klucze do wymiany nosków
- zestaw do uzupełniania oleju
- przyłącze powietrza + klucz mbusowy do dokręcania dopływu powietrza
- dokumentacja techniczna, lista części zamiennych



Wyposażenie dodatkowe:

- szczęki do nitów ze stali nierdzewnej
- przedłużające noski o 5mm od długości $L=10$ do 25mm
- przedłużające noski o średnicy $d=19,5\text{mm}$ o długości $L=120, 160, 200, 225, 250, 300\text{mm}$
- noski o mniejszej średnicy $d=16,4\text{mm}$ o długości $L=75, 200\text{mm}$
- głowica kątowa
- skrócony pojemnik na trzpienie
- adapter do usuwania trzpieni o średnicy węża 6 i 10mm
- czujnik do odczytu usuniętych trzpieni nitów

