UNI·BIS
INDUSTRY SOLUTIONS

UBG 50

Pneumatyczno-hydrauliczna nitownica
do nitonakrętek

Parametry techniczne:

Typ	UBG 50
Maksymalne ciśnienie pracy	7 bar
Siła	23,5 kN/6 bar
Skok roboczy	1,5-5,8 mm
Waga	2,2 kg
Stosunek siły do wagi	10,68 kN/kg
Wysokość	255 mm
Długość	292 mm
Średnica węża	⌀ 6 mm (G 1/4")
Zużycie powietrza na nit	4,6 l
Zużycie powietrza	23,3 l/min
Wskaźnik hałasu	L_{PAI} = 86 dB(A)
Wibracje	$a_{hw} < 2{,}5\ m/s^2$

Zakres stosowania:

Średnica nitu:	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓
Stal	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	
Stal nierdzewna	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	
Trzpienie i noski w zestawie:		✓	✓	✓	✓	✓	

* w tym nitotrzpieni

Opis narzędzia:

- wysoka wydajność przy niewielkich rozmiarach
- obsługa jednym przyciskiem
- płynna regulacja skoku
- niski poziom hałasu
- małe wymagania konserwacyjne
- ergonomiczny uchwyt
- niska wartość wibracji
- możliwość doprowadzenia powietrza z lewej lub prawej strony
- zabezpieczenia zaworu powietrza
- sprawdzona niezawodność urządzenia

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska

tel./fax: +48 59 863 14 17
e-mail: biuro@uni-bis.com

www.uni-bis.com

UNI·BIS
INDUSTRY SOLUTIONS

Wymiary narzędzia:

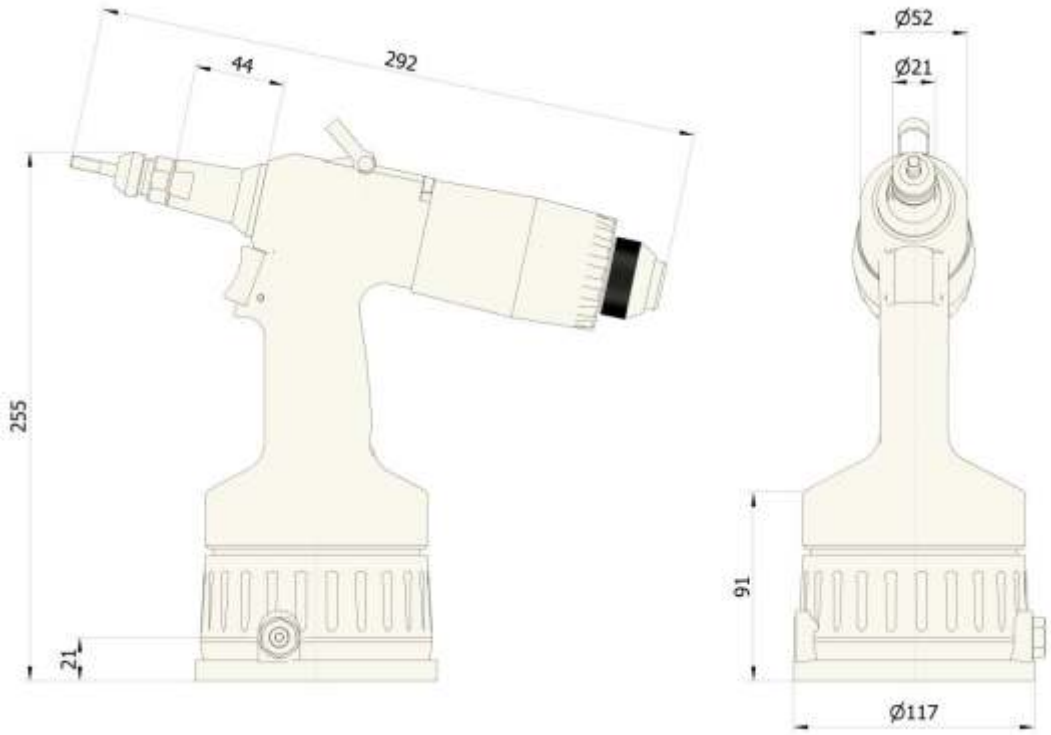

Standardowe wyposażenie:

- noski i trzpienie (patrz tabela)
- zestaw do uzupełniania oleju
- przyłącze powietrza + klucz mbusowy do dokręcania dopływu powietrza
- dokumentacja techniczna, lista części zamiennych

Wyposażenie dodatkowe:

- trzpienie do nitotrzpieni M4-M8
- przedłużające nosy i trzpienie
- trzpienie z gwintem metrycznym z mniejszym skokiem
- trzpienie z gwintem UNC i UNF