

Hydrauliczno-pneumatyczne narzędzie do montażu nitonakrętek i nitotrzpieni od rozmiaru M3 do M12 z funkcją "autospin" dla automatycznego nakręcania oraz z łatwą regulacją skoku.

Zakres stosowania:

Nitonakrętki	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium	✓	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	✓
Stal	✓	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	
Stal nierdzewna	✓	✓ *	✓ *	✓ *	✓ *	✓	

Trzpień i noski w zestawie		✓	✓	✓	✓	✓	
----------------------------	--	---	---	---	---	---	--

* w tym nitotrzpieni

Parametry techniczne:

Model	UBG 50AS
Siła zaciągania	23,5 kN/6bar
Skok roboczy	2,5-5,8 mm
Waga	2,2 kg
Siła / stosunek wagowy	10,68 kN/kg
Długość	292 mm
Wysokość	255 mm
Zużycie powietrza	4,6 l/nitowanie
Ciśnienie robocze	5-7 bar
Przyłącze węża	Ø 6 mm (G1/4")




Opis narzędzia:

- funkcja autospin - dociśnij trzpień aby nakręcić łącznik
- wysoka wydajność przy niewielkich rozmiarach
- płynna regulacja skoku
- obsługa jednym przyciskiem
- przycisk do ręcznego odkręcania
- prosta obsługa
- niski poziom hałasu
- małe wymagania konserwacyjne
- ergonomiczny uchwyt
- niski poziom vibracji
- obrotowe przyłącze powietrza
- doprowadzenie powietrza z prawej lub lewej strony
- hak do zamocowania balansera
- zabezpieczenia zaworu powietrza
- sprawdzona niezawodność urządzenia
- antypoślizgowa podstawa



Wymiary narzędzia:

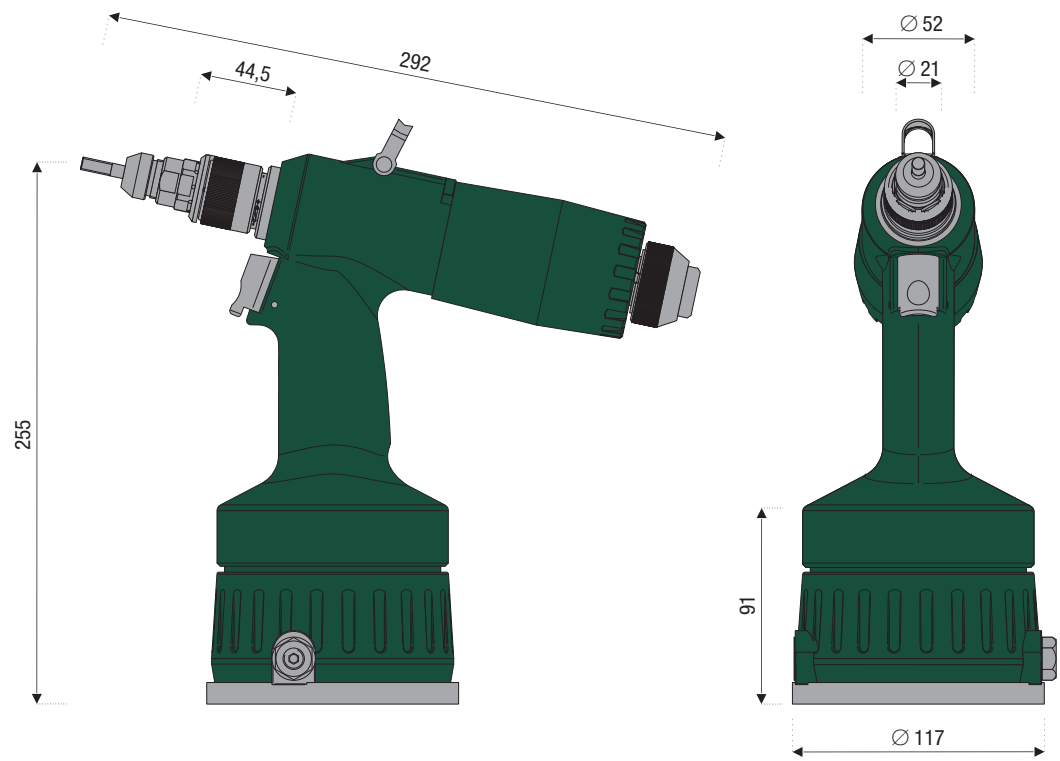

Standardowe wyposażenie:

- noski i trzpień (patrz tabela)
- zestaw do uzupełniania oleju
- przyłącze powietrza
- dokumentacja techniczna, lista części zamiennych

Opcjonalne wyposażenie:

- trzpień do nitotrzpieni M4-M8
- trzpień do nitonakrętek M3-M12
- noski M3-M12
- olej hydrauliczny