MFX 1101

Miedź
Polerowany

Stal
Ocynk

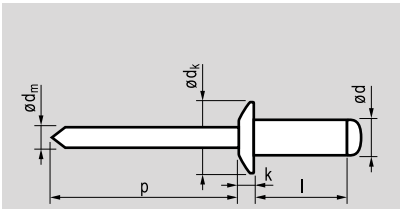



otwarte | kołnierz standardowy

Ø d	l [+1/-0,2]		Indeks nr	Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
3,0	6,0	1,0-3,0	**11013006**						
[+0,08/-0,10]	8,0	3,0-5,0	**3008**	6,5 [+0/-0,7]	0,8 [+/-0,2]	~1,75	≥27	700	600
	10,0	5,0-7,0	**3010**						
Ø 3,1	12,0	7,0-9,0	**3012**						
3,2	6,0	1,0-3,0	**11013206**						
[+0,08/-0,10]	8,0	3,0-5,0	**3208**	6,5 [+0/-0,7]	0,8 [+/-0,2]	~1,95	≥27	800	700
	10,0	5,0-7,0	**3210**						
Ø 3,3	12,0	7,0-9,0	**3212**						
4,0	6,0	1,0-2,5	**11014006**						
[+0,08/-0,15]	8,0	2,5-4,5	**4008**						
	10,0	4,5-6,5	**4010**	8,0 [+0/-1,0]	1,0 [+/-0,3]	~2,10	≥27	1.500	1.000
Ø 4,1	12,0	6,5-8,5	**4012**						
	14,0	8,5-10,5	**4014**						
	16,0	10,5-12,5	**4016**						
4,8	8,0	1,5-3,5	**11014808**						
[+0,08/-0,15]	10,0	3,5-5,5	**4810**						
	12,0	5,5-7,5	**4812**	9,5 [+0/-1,0]	1,1 [+/-0,3]	~2,70	≥27	2.000	1.500
Ø 4,9	14,0	7,5-9,5	**4814**						
	16,0	9,5-11,5	**4816**						

UNI-BIS Sp. z o.o.
Dystrybutor
ul. Osiedle Leśne 1a
84-300 Lębork, Polska
tel/fax: +48 59 8631417
e-mail: biuro@uni-bis.com
www.uni-bis.com