


TYP HT

Model składa się z oddzielnej podstawy i trzpienia. Posiada podkładkę gumową zgodną z wytycznymi dotyczącymi standardu FDA stosowanego w przemyśle spożywczym. Zaokrąglone kształty podstawy pozwalają na utrzymanie w czystości. Regulacja w zakresie 15 °.



Przykładowy kod produktu:

HT80 - 24 - 100

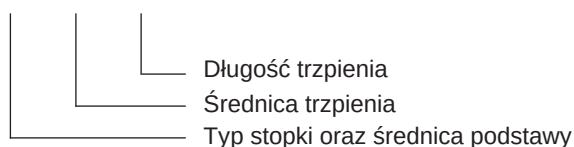

Podstawa stopy

	HT 60	HT 80	HT 100	HT 120	HT 140
Średnica	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Wysokość B	29 mm	30 mm	34 mm	39 mm	41 mm
Promień r	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm	17 mm
Nominalne obciążenie	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

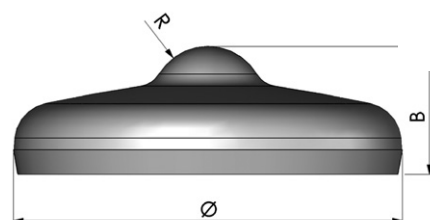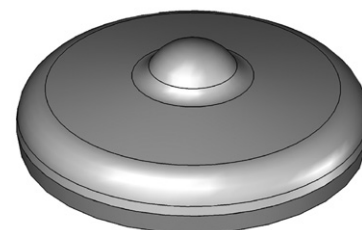

Gwint

Długość A	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
70 mm	•	•	•	-
100 mm	•	•	•	•
150 mm	•	•	•	•
180 mm	•	•	•	•
230 mm	•	•	•	•
310 mm	•	•	•	•
	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm