




PODSTAWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

TYPE KT

Ten wysoko wydajny model składa się z oddzielnej podstawy i trzpienia. Centralny nacisk skupia się w podstawie stopy. Możliwa jest regulacja w zakresie 20°. Dostępne są również gumy antypoślizgowe .Typ

Przykładowy kod produktu:

KT130 - 36 - 100

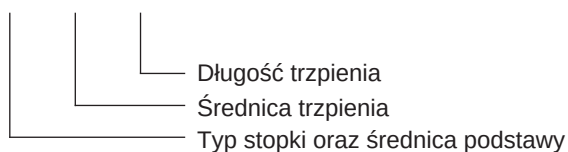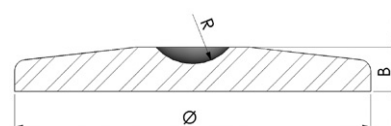

Podstawa stopy

	KT 90	KT 110	KT 130	KT 150	KT 180
Diameter Ø	90 mm	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm
Height B with rubber	17 mm	19 mm	21 mm	21 mm	21 mm
Height B w/o. rubber	12 mm	14 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Nom. load	120.000 N	140.000 N	200.000 N	200.000 N	200.000 N

Gwint

Długość A	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
50 mm	•	•	-	-	-	-	-
70 mm	•	•	•	•	•	•	-
100 mm	•	•	•	•	•	•	•
150 mm	•	•	•	•	•	•	•
180 mm	•	•	•	•	•	•	•
230 mm	•	•	•	•	•	•	•
310 mm	•	•	•	•	•	•	•
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm