

STOPKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Trzpień ze stali nierdzewnej

Typ HPA 125


Stopka typu HPA 125 jest to model stopki HPA z mocowaniem lecz o zwiększonej wytrzymałości. Przeznaczona do pracy z dużymi obciążeniami.

Trzpień ruchomy z przedziałe 6 stopni. Dostarczana także z gumową podkładką antypoślizgową.



Przykładowy kod produktu:

HPA125 - 24 - 100

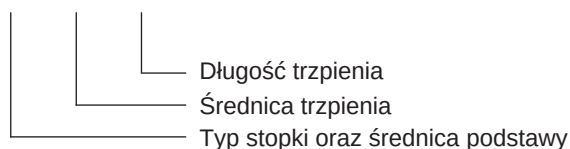


Podstawa

HPA 125 (M20/M24) HPA 125 (M30/M36)

Średnica	125 mm	125 mm
Wysokość (B) (z podkładką)	43 mm	51 mm
Wysokość (B) (bez podkładki)	42 mm	50 mm
Długość (E)	50 mm	50 mm
Średnica otworu (D1)	13 mm	13 mm
Obciążenie normatywne	25.000 N	25.000 N

Podstawy oraz trzpień mogą być zestawiane dowolnie.

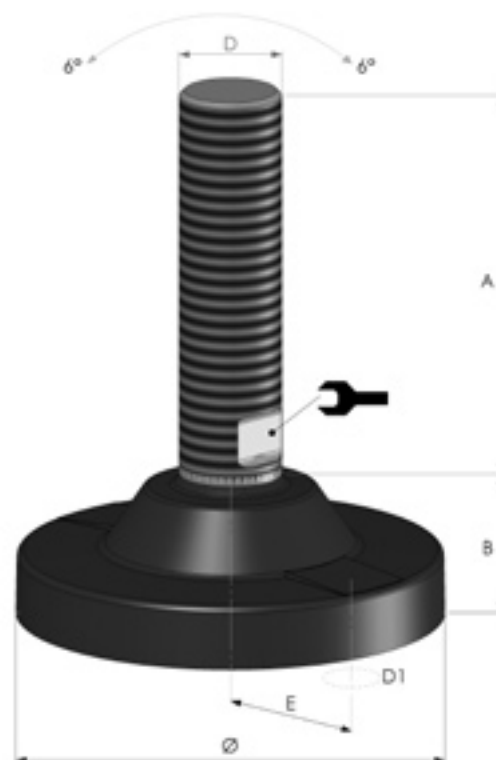

Trzpień

D M 16 D M 20 D M 24 D M 30 D M 36

100 mm					
150 mm					
180 mm					
230 mm					
310 mm					
	17mm	17mm	19mm	24mm	30mm

