

STOPKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Trzpień ze stali nierdzewnej

Typ HPA z mocowaniem

Stopka typu HPA jest jednym z bardziej popularnych modeli.

Ta wersja stopki HPA opcjonalnie może być mocowana do podłoża. Posiada zaślepione otwory montażowe.


Trzpień ruchomy w zakresie 10 stopni.

Dostarczana także z gumową podkładką antypoślizgową.



Przykładowy kod produktu:


HPA81 - 16 - 100

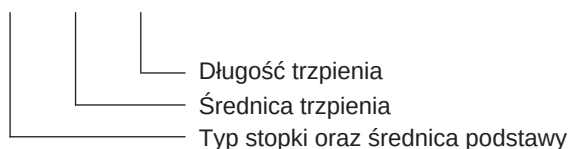

Podstawa

	HPA 81	HPA 101
Średnica	80 mm	100 mm
Wysokość (B) (z podkładką)	32 mm	35 mm
Wysokość (B) (bez podkładki)	31 mm	34 mm
Długość (E)	28 mm	37 mm
Średnica otworu (D1)	9 mm	11 mm
Obciążenie normatywne	10.000 N	15.000 N

Podstawy oraz trzpień mogą być zestawiane dowolnie.

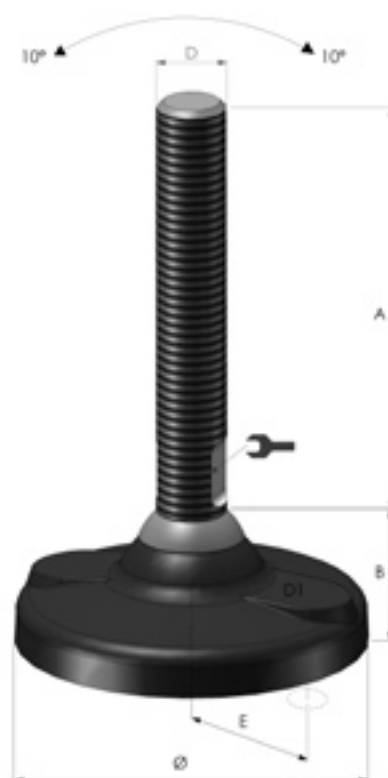

Trzpień

	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30
70 mm					
100 mm					
150 mm					
180 mm					
230 mm					
310 mm					
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm