

STOPKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH


Trzpień ze stali nierdzewnej

Typ HPG

Stopka typu HPG standardowo jest dostarczana z gumową podkładką antypoślizgową. Elastyczność montażu umożliwia wiele zastosowań. Kąt nachylenia trzpienia do 10 stopni..

Przykładowy kod produktu:

HPG80- 16 - 100

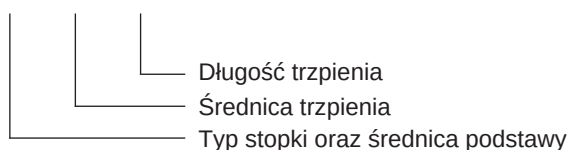

Podstawa

	HPG 60	HPG 80	HPG 100	HPG 120
Średnica	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Wysokość (B)	33 mm	33 mm	39 mm	40 mm
Długość (E)	-	27 mm	32 mm	40 mm
Średnica otworu (D1)	-	9 mm	11 mm	11 mm
Obciążenie normatywne	15.000 N	15.000 N	20.000 N	22.000 N

Podstawy oraz trzpień mogą być zestawiane dowolnie.

Trzpień

	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
70 mm				
100 mm				
150 mm				
180 mm				
230 mm				
310 mm				
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

