STOPKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Trzpień ze stali nierdzewnej

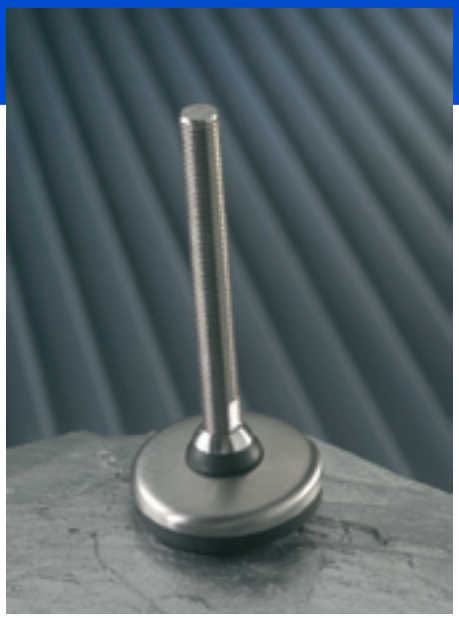

Typ HPR

Konstrukcja stopki typu HPR różni się od stopki HPG jedynie tym ,iż pokrywa podstawy stopki wykonana jest ze stali nierdzewną.
Kąt nachylenia trzpienia do 10 stopni..

Przykładowy kod produktu:

HPR80 - 16 - 100

- Długość trzpienia
- Średnica trzpienia
- Typ stopki oraz średnica podstawy

Podstawa

	HPR 80	HPR 100	HPR120
Średnica	80 mm	100 mm	120 mm
Wysokość (B)	33 mm	39 mm	40 mm
Długość (E)	27 mm	32 mm	40 mm
Średnica otworu (D1)	9 mm	11 mm	11 mm
Obciążenie normatywne	15.000 N	20.000 N	22.000 N

Podstawy oraz trzpienie mogą być zestawiane dowolnie.

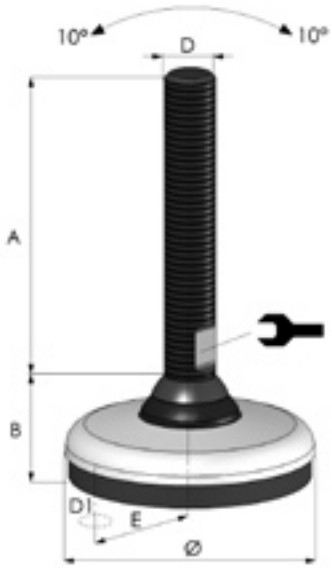

Trzpień

	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
70 mm				
100 mm				
150 mm				
180 mm				
230 mm				
310 mm				
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com