

STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ o zwiększonej wytrzymałości

Typ KG


Stopka typu KG o zwiększonej wytrzymałości znajduje zastosowanie w miejscach gdzie urządzenie jest narażone na duże zmiany temperatur.

Trzpień ruchomy w przedziale 8 stopni. Dostarczana także z podkładką antypoślizgową.



Przykładowy kod produktu:


KG90 - 20 -100

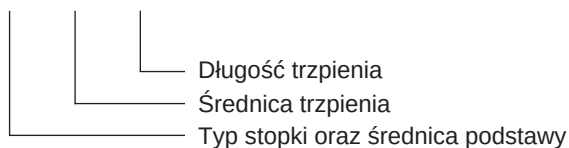

Podstawa

	KG 90	KG 110	KG 150	KG 180
Średnica	90 mm	110 mm	150 mm	180 mm
Wysokość (B) (z podkładką)	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
Wysokość (B) (bez podkładki)	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
Obciążenie normatywne	70.000 N	70.000 N	120.000 N	120.000 N

Podstawy oraz trzpienie mogą być zestawiane dowolnie.

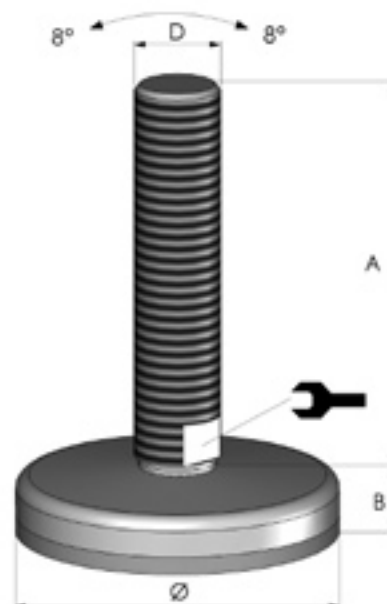

Trzpień

	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm							
150 mm							
180 mm							
230 mm							
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm