


STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ o zwiększonej wytrzymałości

Typ KJ

Typ HJ jest to stopka o zwiększonej wytrzymałości.
Posiada otwory w podstawie umożliwiające przytwierdzenie stopki do podłoża.
Trzpień ruchomy w przedziale 8 stopni. Dostarczana także z podkładką antypoślizgową.

Przykładowy kod produktu:


KJ90 - 16 - 100

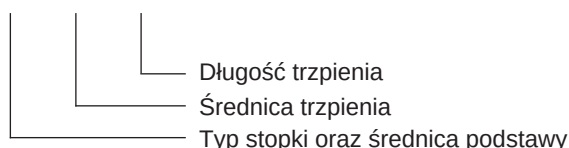

Podstawa

	KJ 90	KJ 110	KJ 150	KJ 180
Średnica	90 mm	110 mm	150 mm	180 mm
Wysokość (B) (z podkładką)	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
Wysokość (B) (bez podkładki)	17 mm	17 mm	20 mm	20 mm
Długość (E)	32 mm	44 mm	62 mm	74 mm
Średnica otworu (D1)	13 mm	13 mm	16 mm	16 mm
Obciążenie normatywne	70.000 N	70.000 N	120.000 N	120.000 N

Podstawy oraz trzpień mogą być zestawiane dowolnie.

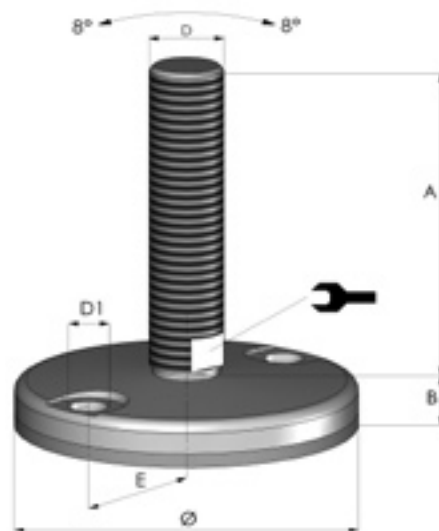

Trzpień

	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24	D M 30	D M 36	D M 42
100 mm							
150 mm							
180 mm							
230 mm							
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm	36 mm