STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ HYGIENIC

TYP H HYGIENIC – FIXING

Stopka posiada certyfikat USDA w związku z tym może być przeznaczona do wymagających zastosowań sanitarnych. Może zostać zamocowana do podłoża. Budowa stopy pozwala absorbować drgania. Tuleja obejmuje trzpień a także spełnia zadanie nakrętki. Stopa posiada regulację w zakresie 10°.

Przykładowy kod produktu:

H81 - 3A16181 - RHO1655

- Długość trzpienia
- Średnica trzpienia
- Typ stopki oraz średnica podstawy

Podstawa stopy

	H 81	H 82	H 101
Średnica O1	80 mm	80 mm	100 mm
Wysokość B	28 mm	28 mm	33 mm
Długość E	58 mm	58 mm	68 mm
Średnica otworu	14 mm	14 mm	14 mm
Nominalne obciążenie	15.000 N	15.000 N	20.000 N

H 81
H 101



H 82



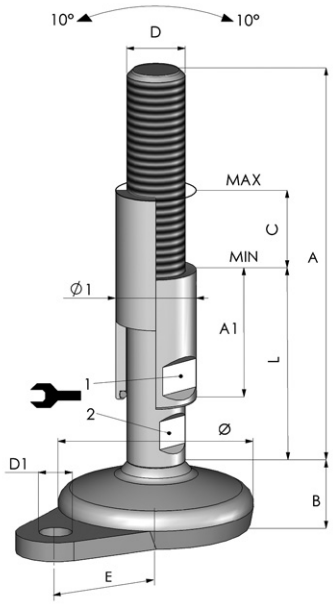

Gwint

Kod	Gwint D	Długość A	Długość L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica O1	Długość A1	Długość C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com