


STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ HYGIENIC

TYP HGT HYGIENIC

Połączenie trzpienia i podstawy posiada certyfikat USDA w związku z tym może być przeznaczona do wymagających zastosowań sanitarnych. Podstawy i trzpień dostarczane są oddzielnie. Tuleja obejmuje trzpień a także spełnia zadanie nakrętki. Stopa posiada regulację w zakresie 15°. Dostępne są podkładki antypoślizgowe HGT90 i HGT110.

Przykładowy kod produktu:

HGT90 - 3A16183 - RHO1655

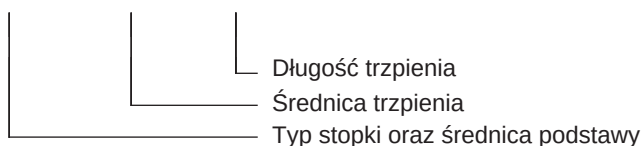


Podstawa stopy

	HGT 90	HGT 110
Średnica	90 mm	110 mm
Wysokość B z gumą	23 mm	23 mm
Wysokość B bez gumy	18 mm	18 mm
Promień r	17 mm	17 mm
Nominalne obciążenie	300.000 N	300.000 N

Gwint

Kod	Gwint D	Długość A	Długość L	
3A 16183	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16233	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20183	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20233	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24183	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24233	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30183	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30233	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36183	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36233	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

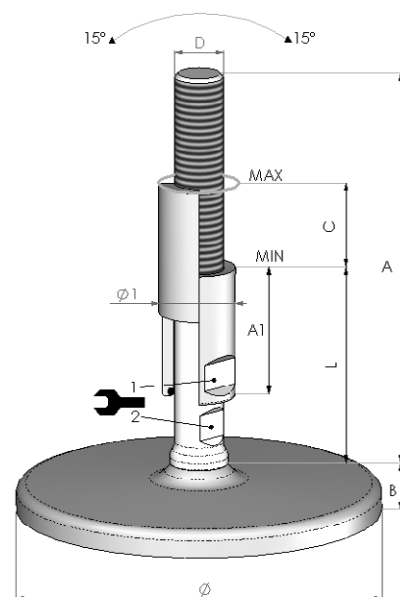

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica O1	Długość A1	Długość C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm