


STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ HYGIENIC

TYP HJ HYGIENIC

Stopka posiada certyfikat USDA w związku z tym może być przeznaczona do wymagających zastosowań sanitarnych. Posiada dwa otwory montażowe pozwalające na trwałe przytwierdzenie do podłoża. Stopa posiada regulację w zakresie 9° . Cechuje ją masywna konstrukcja ze stali nierdzewnej pozwalająca na przenoszenie dużych obciążeń. Tuleja obejmuje trzpień a także spełnia zadanie nakrętki. Dostępna jest także z gumą antypoślizgową.

Przykładowy kod produktu:

HJ90 - 3A16181 - RHO1655

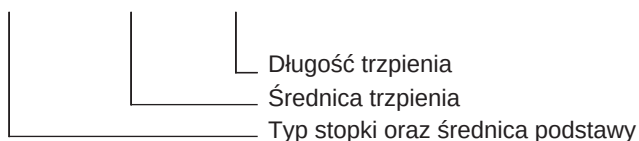


Podstawa stopy

	HJ 80	HJ 90	HJ 110	HJ 150
Średnica	80 mm	90 mm	110 mm	150 mm
Wysokość B z gumą	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Wysokość B z gumą	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Długość E	27 mm	32 mm	44 mm	62 mm
Średnica otworu D1	8,4 mm	13 mm	13 mm	16 mm
Nominalne obciążenie	80.000 N	80.000 N	80.000 N	80.000 N

Gwint

Kod	Gwint D	Długość A	Długość L	
3A 16181	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16231	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20181	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20231	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24181	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24231	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30181	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30231	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36181	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36231	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

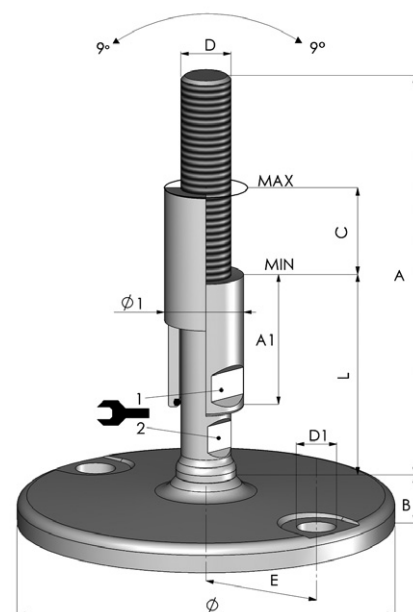

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica O1	Długość A1	Długość C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm