STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ HYGIENIC

TYP HT HYGIENIC

Połączenie trzpienia i podstawy posiada certyfikat USDA w związku z tym może być przeznaczona do wymagających zastosowań sanitarnych. Podstawy i trzpienie dostarczane są oddzielnie. Tuleja obejmuje trzpień a także spełnia zadanie nakrętki. Stopa posiada regulację w zakresie 15 °.

Przykładowy kod produktu:

HT80 - 3A16183 - RHO1655

Długość trzpienia
Średnica trzpienia
Typ stopki oraz średnica podstawy

Podstawa stopy

	HT 60	HT 80	HT 100	HT 120	HT 140
Średnica Ø1	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Wysokość (B)	25 mm	26 mm	30 mm	35 mm	37 mm
Obciążenie normatywne	7.000 N	15.000 N	20.000 N	30.000 N	40.000 N

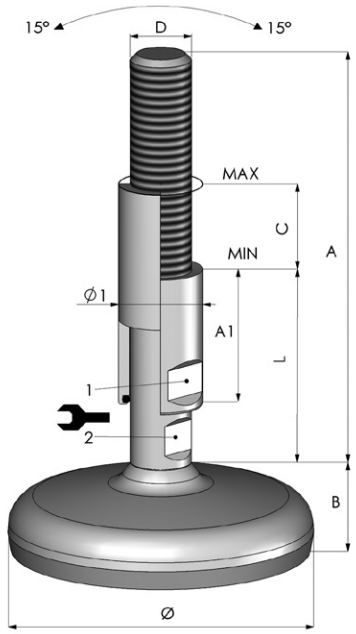

Gwint

Kod	Gwint D	Długość A	Długość L	
3A 16183	M 16	166 mm	78 mm	13 mm
3A 16233	M 16	216 mm	110 mm	13 mm
3A 20183	M 20	166 mm	78 mm	15 mm
3A 20233	M 20	216 mm	110 mm	15 mm
3A 24183	M 24	166 mm	78 mm	19 mm
3A 24233	M 24	216 mm	110 mm	19 mm
3A 30183	M 30	166 mm	78 mm	24 mm
3A 30233	M 30	216 mm	110 mm	24 mm
3A 36183	M 36	166 mm	78 mm	30 mm
3A 36233	M 36	216 mm	110 mm	30 mm

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica Ø1	Długość A1	Długość C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com