


STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ HYGIENIC

TYP M HYGIENIC

Zaokrąglone gładkie powierzchnie są specjalnie zaprojektowane aby były zgodne z standardem USDA. Tuleja obejmuje trzpień a także spełnia zadanie nakrętki. Stopa posiada regulację w zakresie 5°.

Przykładowy kod produktu:

M75 - 3A16182 - RHO1655

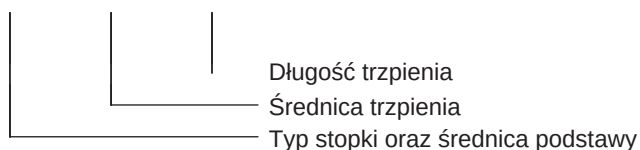

Podstawa stopy

	M 40	M 50	M 75	M 100	M 105	M 125	M 150	M 180
Średnica	40 mm	50 mm	75 mm	100 mm	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm
Wysokość B	20 mm	21 mm	22 mm	32 mm	30 mm	37 mm	40 mm	40 mm
Nominalne obciążenie	2.500 N	4.000 N	10.000 N	22.000 N	12.000 N	30.000 N	45.000 N	50.000 N

Gwint

Kod	Gwint D	Długość A	Długość L	
3A 16182	M 16	160 mm	72 mm	13 mm
3A 16232	M 16	210 mm	104 mm	13 mm
3A 20182	M 20	160 mm	72 mm	15 mm
3A 20232	M 20	210 mm	104 mm	15 mm
3A 24182	M 24	160 mm	72 mm	19 mm
3A 24232	M 24	210 mm	104 mm	19 mm
3A 30182	M 30	160 mm	72 mm	24 mm
3A 30232	M 30	210 mm	104 mm	24 mm
3A 36182	M 36	160 mm	72 mm	30 mm
3A 36232	M 36	210 mm	104 mm	30 mm

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica O1	Długość A1	Długość C	
RHO 1655	M 16	24,5 mm	55 mm	40 mm	19 mm
RHO 1685	M 16	24,5 mm	85 mm	70 mm	19 mm
RHO 2055	M 20	29,9 mm	55 mm	40 mm	24 mm
RHO 2085	M 20	29,9 mm	85 mm	70 mm	24 mm
RHO 2455	M 24	33,0 mm	55 mm	40 mm	27 mm
RHO 2485	M 24	33,0 mm	85 mm	70 mm	27 mm
RHO 3055	M 30	39,5 mm	55 mm	36 mm	36 mm
RHO 3085	M 30	39,5 mm	85 mm	66 mm	36 mm
RHO 3655	M 36	49,5 mm	55 mm	36 mm	46 mm
RHO 3685	M 36	49,5 mm	85 mm	66 mm	46 mm

