STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

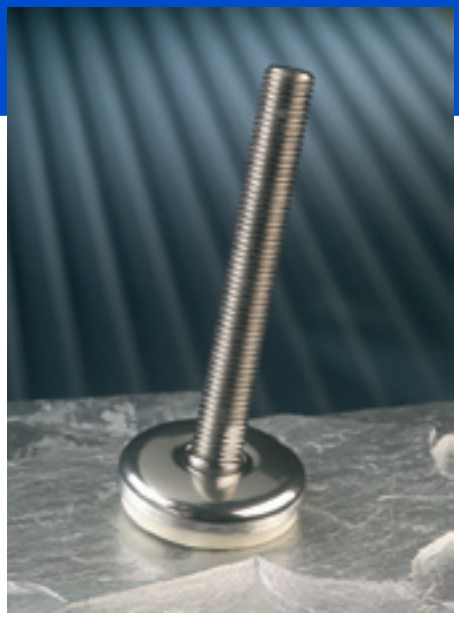

Typ K

Stopka typu K charakteryzuje się możliwością zastosowania przy pochyleniu urządzeń lub podłoża do 20 stopni.
Standardowo dostarczana z białą podładką antypoślizgową.

Przykładowy kod produktu:

K75 - 16 - 100

- Długość trzpienia
- Średnica trzpienia
- Typ stopki oraz średnica podstawy

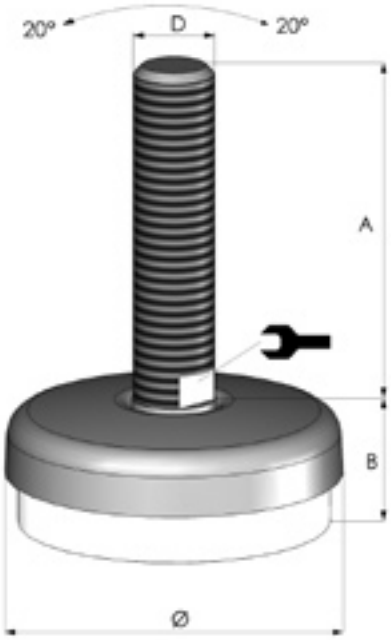

Podstawa

	K 75	K 100	K 125
Średnica	75 mm	100 mm	125 mm
Wysokość (B)	21 mm	36 mm	40 mm
Obciążenie normatywne	10.000 N	20.000 N	30.000 N

Podstawy oraz trzpienie mogą być zestawiane dowolnie.

Trzpień

	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
50 mm			-	-	-	-
70 mm						
100 mm						
150 mm						
180 mm						
230 mm						
310 mm						
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm	24 mm	30 mm

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com