

# STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ


## Typ M z mocowaniem

Wariant stopki typu H, pozwalający na przytwierdzenie do podłoża, eliminując ewentualne wibracje.

Jeden z bardziej popularnych modeli, oferujący dużą swobodę doboru zarówno trzpieni jak i podstaw. Trzpień ruchomy w zakresie 5 stopni.

### Przykładowy kod produktu:

**M76 - 16 - 100**

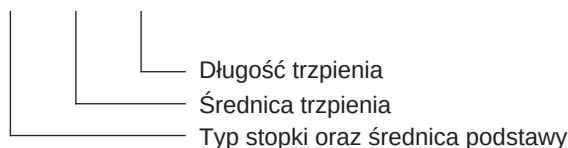

M 77


M 76  
M 106



### Podstawa

|                       | M 76     | M 77     | M 106    |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Średnica              | 75 mm    | 75 mm    | 100 mm   |
| Wysokość (B)          | 22 mm    | 22 mm    | 32 mm    |
| Długość (E)           | 52 mm    | 52 mm    | 67 mm    |
| Średnica otworu (D1)  | 15 mm    | 15 mm    | 15 mm    |
| Obciążenie normatywne | 12.000 N | 12.000 N | 14.000 N |

Podstawy oraz trzpień mogą być zestawiane dowolnie.

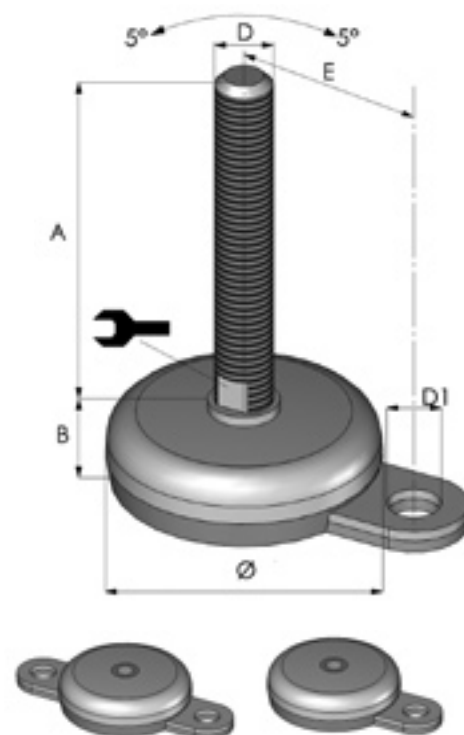

### Trzpień

|        | D<br>M 10* | D<br>M 12 | D<br>M 16 | D<br>M 20 | D<br>M 24 | D<br>M 30 | D<br>M 36 | D<br>M 42 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 mm  |            |           |           | -         | -         | -         | -         | -         |
| 70 mm  |            |           |           |           |           |           |           | -         |
| 100 mm |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 150 mm |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 180 mm |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 230 mm |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 310 mm | -          |           |           |           |           |           |           |           |
|        | 8 mm       | 10 mm     | 13 mm     | 17 mm     | 19 mm     | 24 mm     | 30 mm     | 36 mm     |

\* Trzpień M10 tylko do podstawy M106