


STOPKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

Typ XHT

Stopka XHT przeznaczona jest m.in. dla przemysłu spożywczego, piwowarskiego oraz farmaceutycznego.
Spełnia najwyższe standardy sanitarne.
Konstrukcja zapewnia łatwe czyszczenie.
Posiada gwintowaną tuleję służącą także jako nakrętka.

Przykładowy kod produktu:

XHT80 - XHT16150 - RHOX1650

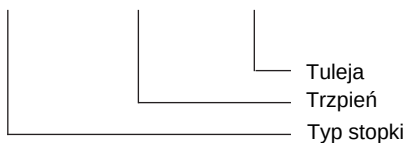

Podstawa

	XHT 80	XHT 105	XHT 125	XHT 150
Średnica	80 mm	105 mm	125 mm	150 mm
Wysokość B	33 mm	33 mm	34 mm	34 mm
Obciążenie normatywne	15.000 N	22.000 N	32.000 N	70.000 N

Trzpień

Kod	Gwint D	Długość A	Długość L	
XHT 16150	M 16	150 mm	76 mm	13 mm
XHT 16210	M 16	210 mm	106 mm	13 mm
XHT 20150	M 20	150 mm	76 mm	15 mm
XHT 20210	M 20	210 mm	106 mm	15 mm
XHT 24150	M 24	150 mm	76 mm	19 mm
XHT 24210	M 24	210 mm	106 mm	19 mm
XHT 30150	M 30	150 mm	76 mm	24 mm
XHT 30210	M 30	210 mm	106 mm	24 mm
XHT 36150	M 36	150 mm	76 mm	30 mm
XHT 36210	M 36	210 mm	106 mm	30 mm

Tuleja

Kod	Gwint D	Średnica Ø1	Długość A1	Długość C	
RHOX 1650	M 16	24,8 mm	50 mm	36 mm	22 mm
RHOX 1680	M 16	24,8 mm	80 mm	66 mm	22 mm
RHOX 2050	M 20	29,7 mm	50 mm	36 mm	27 mm
RHOX 2080	M 20	29,7 mm	80 mm	66 mm	27 mm
RHOX 2450	M 24	33,0 mm	50 mm	36 mm	30 mm
RHOX 2480	M 24	33,0 mm	80 mm	66 mm	30 mm
RHOX 3050	M 30	39,5 mm	50 mm	33 mm	36 mm
RHOX 3080	M 30	39,5 mm	80 mm	63 mm	36 mm
RHOX 3650	M 36	49,5 mm	50 mm	33 mm	46 mm
RHOX 3680	M 36	49,5 mm	80 mm	63 mm	46 mm

