

Parametry techniczne:

Typ	UBG 75
Maksymalne ciśnienie pracy	7 bar
Siła	22,0 kN/6 bar
Skok roboczy	15 mm
Waga	2,2 kg
Stosunek siły do wagi	10,0 kN/kg
Wysokość	319 mm
Długość	235 mm
Średnica węża	ø 6 mm (G 1/4")
Zużycie powietrza na nit	2,8 l
Wskaźnik hałasu	$L_{PAI} < 70 \text{ dB(A)}$
Wibracje	$a_{hw} < 2,5 \text{ m/s}^2$


Opis narzędzia:

- wysoka wydajność
- zintegrowany reduktor prędkości dla optymalizacji nitowania
- wymiowy zbiornik
- niski poziom hałasu
- małe wymagania konserwacyjne
- prosta obsługa
- ergonomiczny uchwyt
- niska wartość wibracji
- możliwość doprowadzenia powietrza z lewej lub prawej strony
- zabezpieczenia zaworu powietrza
- sprawdzona niezawodność urządzenia


Zakres stosowania:

Typ nita:	SRB Standard		SRB Multigrip		Hucktainer PLUS	Blind rivets
Średnica nita:	5	6/6,5	5	6,5	10	6,4*
Aluminium	✓	✓	✓	✓		✓
Stal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stal nierdzewna	✓	✓				✓

*nity strukturalne: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK itp.

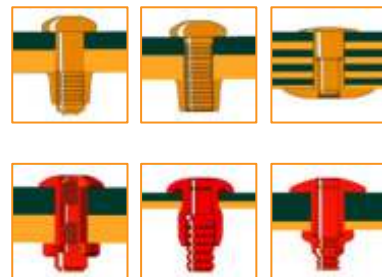

Wymiary narzędzia:

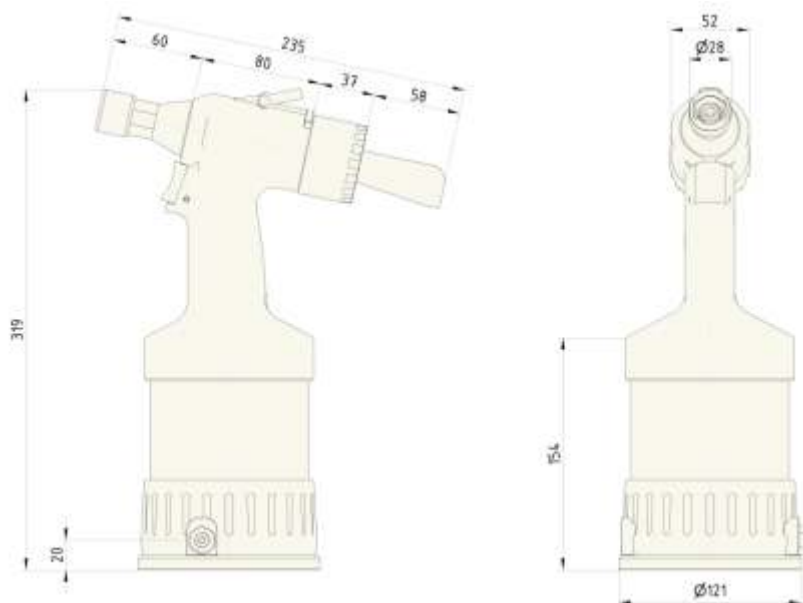

Standardowe wyposażenie:

- zestaw do uzupełniania oleju
- przyłącze powietrza + klucz imbusowy do dokręcania dopływu powietrza
- dokumentacja techniczna, lista części zamiennych

Głowice:

Typ nita	Średnica nita (mm)	Typ głowicy
SRB-Standard	5,0	99-3003
	6,0/6,5	99-3006
SRB-Multigrip	5,0	99-1456
	6,5	99-1477
HUCKTAINER PLUS	10	99-3465*
Nity		
MAGNALOCK MAGNABULB TIBULB	5,0	99-3303
MAGNALOCK MAGNABULB TIBULB	6,5	99-3305
BOM	5,0	99-994
TIBULB	7,8	UBG

* dodatkowo do zamówienia numer: 10-1095

Dodatkowe wyposażenie:

- wzmocnione naczynie zbiorcze
- adapter do usuwania trzpieni o średnicy węża 10mm
- czujnik do odczytu usuniętych trzpieni