UCHWYTY TRÓJRAMIENNE I DWURAMIENNE

Uchwyt trójramienny

Trójramienny uchwyt podstawy przeznaczony do czterech rozmiarów rur.
Może być używana ze stopkami do maszyn o średnicy trzpienia M16.
Stopki widoczne na rysunkach oraz zdięciach nie są integralną częścią uchwytu.

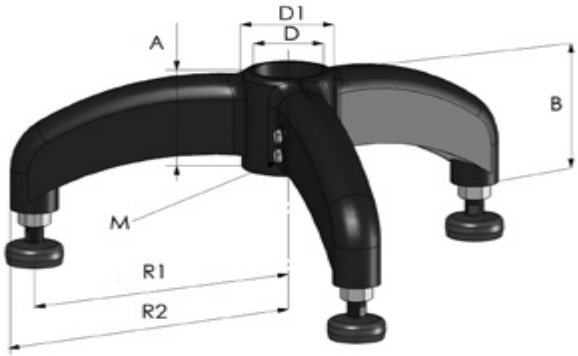

Typ 3SB

Kod	(D)	Obciążenie maksymalne	(D1)	Długość (A)	Długość (B)	(M)	(r1)	(r2)
3SB381	38,1 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB424	42,4 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB483	48,3 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB506	50,6 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
3SB603	60,3 mm	10.000 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm

Uchwyt dwuramienny

Dwuramienny uchwyt podstawy przeznaczony do czterech rozmiarów rur. Rura mocowana dwiema śrubami.
Rekomendowana stopka do uchwytu dwuramiennego: M50-16-070.

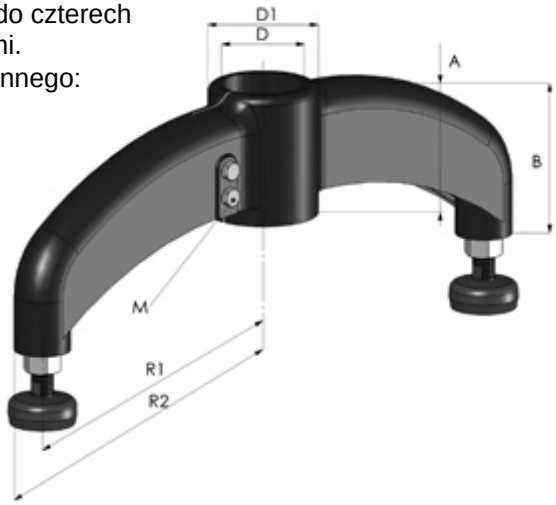

Typ 2SB

Kod	(D)	Obciążenie	(D1)	Długość (A)	Długość (B)	(M)	(r1)	(r2)
2SB381	38,1 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB424	42,4 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB483	48,3 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB506	50,6 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm
2SB603	60,3 mm	9.600 N	80 mm	85 mm	145 mm	16 mm	224 mm	245 mm

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com