ProSert® XTN20

Pneumatyczno-hydrauliczna nitownica do nitonakrętek

NEW

Szybkie narzędzie z elastyczną regulacją skoku i siły zaciągania

ŁATWIEJSZA
Łatwy dostęp - regulacja skoku, ciśnienia i wymiana trzpieni bez użycia narzędzi

LŻEJSZA
Tylko 1,59 kg (z M6)

SILNIEJSZA
Stosunek siły do masy 11,1 kN/kg

SZYBSZA
Mniej niż 1,5 s na cykl montażu

M3 do M10

Szybki dostęp do regulacji skoku bez użycia narzędzi

Szybka wymiana trzpieni instalacyjnych bez użycia narzędzi

Regulacja siły osadzania bez użycia narzędzi

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com

POP® Avdel®

ProSert® XTN20

Pneumatyczno-hydrauliczna nitownica do nitonakrętek

Kombinacja światowej klasy innowacji POP® Avdel® pozwoliła uzyskać szybkie i lekkie narzędzie o dużej sile, wytrzymałości, doskonałej ergonomii i optymalnej elastyczności – w odpowiedzi na najnowsze i najwyższe standardy produkcji narzędzi.

Technologia dwóch trybów pracy zapewnia zwiększoną wydajność, poprawiając zwrot z inwestycji dzięki najniższemu kosztowi instalacji na cykl montażu.

- **Elastyczna** obsługa w dwóch trybach pracy (siły zaciągania i skoku)
- **Wysoki** stosunek siły do masy 11,1 kN/kg
- Standardowe wyposażenie w **wytrzymałe** trzpienie instalacyjne
- **Trwałe** uszczelki wydłużają okres pomiędzy uzupełnieniami oleju
- **Wygodny** przycisk zmiany kierunku obrotów
- **Łatwy w obsłudze** opatentowany# i niewymagający użycia narzędzi szybki system wymiany trzpieni instalacyjnych

Lżejsza

Masa, wliczając osprzęt noska (kg)

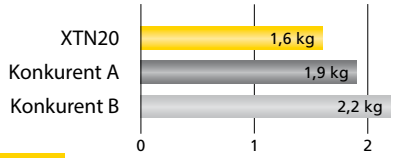

Silniejsza

Stosunek siły do masy (kN/kg)

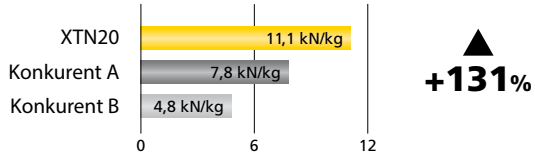

Szybsza

Cykl montażu (s)

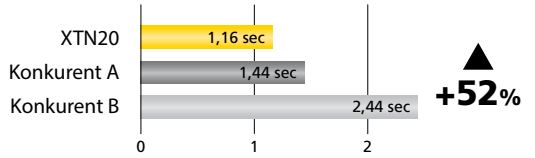

Podczas osadzania stalowej nitonakrętki M6

Matryca zastosowań POP® Avdel®*

	Aluminium	Stal	Stal nierdzewna
Asortyment Avdel®			
Eurosert®	–	M3-M10	M4-M5
Nutsert®	M3-M10	M3-M10	M3-M10
DK/DL	M4-M6	M4-M6	–
Euro Hexsert®/Hexsert®	–	M3-M8	M6
High Strength Hexsert®	–	M6-M8	–
Squaresert®	–	M5-M8	–
Asortyment POP Nut®			
Standardowa nitonakrętka	M3-M10	M3-M8	M4-M6
Radełkowana nitonakrętka	M4-M8	M4-M6	–
Zamknięta nitonakrętka	M3-M10	M3-M8	M4-M6
Sześciokątna nitonakrętka	M4-M8	M4-M8	M4-M6
Kwadratowa nitonakrętka	M4-M8	M4-M8	–
Nitotrzpień	M6-M8	M6-M8	–
Nitonakrętka do rur	M6	M6	–

Dane techniczne

Siła zaciągania przy 5,0 barach:	17,65 kN	3968 lbf
Ciśnienie doprowadzania powietrza: Min./Maks.	5-7 bar	72,5-101,5 lbf/in^2
Poziom hałasu:	<75 dB(A)	<75 dB(A)
Skok tłoka:	3-7 mm	0,118-0,275 in
Masa (wliczając osprzęt noska):	1,59 kg	3,50 lb

*Narzędzie sprzedawane z asortymentem trzpieni M4 do M8**

UNI-BIS Group
Dystrybutor

ul. Osiedle Leśne 1A
84-300 Lębork, Polska

T/F: +48 59 863 14 17
E: biuro@uni-bis.com

uni-bis.com