

“PRIMA INSERTER” prasa do mocowania insertów wciskanych.



PRIMA LCM jest prasą do mocowania insertów wciskanych łączącą bezpieczeństwo pracy, uniwersalność zastosowania zwartości konstrukcji, łatwość obsługi za przystępną cenę. Dzięki takiemu połączeniu prasa PRIMA zdobyła wielką popularność światowych firm stosujących technikę insertów tego typu.




BEZPIECZEŃSTWO

Mały prześwit między matrycą a stemplem sam z siebie gwarantuje bezpieczeństwo osoby obsługującej.



UNIWERSALNOŚĆ

Element wyposażenia N.2. ze swoimi wymiennymi kształtkami pozwala na instalację insertów w profilach zamkniętych, ramach i elementach blacharskich również o bardzo złożonych kształtach.

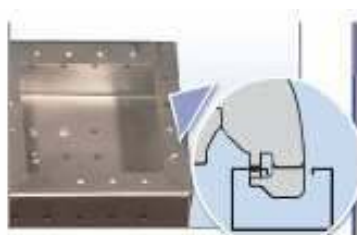

Element wyposażenia N.1 pozwala na instalację insertów w profilach o formie „C”.
 Matryce zdecentrowane pozwalają na instalację insertów bardzo blisko krawędzi oraz zagięć.



SIŁA

PRIMA INSERTER jest w stanie wywrzeć nacisk **od 280 kG aż do ponad 6 Ton.**

Tabela poniżej.

Siła z dźwignią zablokowaną w pozycji 1		Siła z dźwignią zablokowaną w pozycji 2	
1 atm	0.280 Ton	1 atm	0.860 Ton
2 atm	0.570 Ton	2 atm	1.720 Ton
3 atm	0.860 Ton	3 atm	2.580 Ton
4 atm	1.150 Ton	4 atm	3.450 Ton
5 atm	1.440 Ton	5 atm	4.310 Ton
6 atm	1.790 Ton	6 atm	5.180 Ton
7 atm	2.010 Ton	7 atm	6.040 Ton

WYDAJNOŚĆ

PRIMA będąc maszyną w pełni pneumatyczną, pozwala na wysoką wydajność pracy (1 cykl na sekundę), co wyróżnia ją wśród innych urządzeń z tej samej kategorii, które jako hydrauliczne, osiągają cykle znacznie wolniejsze.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII ORAZ KOSZTY OBSŁUGI

Jako, że PRIMA jest prasą pneumatyczną nie wymaga zmian oleju ani szczególnych przeglądów. Wystarczy jedynie okresowe oczyszczanie i naoliwianie nielicznych elementów. Pracochłonność obsługi jest jedną z najniższych w tej kategorii.

ZAAWANSOWANY UKŁAD KONTROLI I STEROWANIA

Obejmuje system odliczania inkrementalny i dekrementalny, wyświetlacz o dużej jasności, precyzyjną regulację siły i czasu nacisku oraz system automatycznej diagnostyki błędów.

JAKOŚĆ

PRIMA będzie Wam służyła przez wiele lat dzięki zastosowaniu komponentów o najwyższej jakości: system pneumatyczny z SCM Japan, stalowe prowadnice Bosch Rexroth oraz przekładniki firmy Matshushita i Nikkai Japan.

NORMY MIĘDZYNARODOWE

PRIMA została zbudowana przestrzegając międzynarodowych norm bezpieczeństwa pracy. Posiada certyfikaty CE oraz zgodności z Australijskimi standardami AS1219-1994 Power presses-Safety requirements. Przeszła testy Kompatybilności Elektromagnetycznej, Bezpieczeństwa Elektrycznego, Bezpieczeństwa Laserowego oraz Oddziaływania na Środowisko.

RELACJA JAKOŚĆ/CENA

Mimo najwyższej klasy jakości, którą docenicie już przy pierwszym użyciu, PRIMA INSERTER jest prasą do mocowania insertów wciskanych o najniższej w swojej kategorii cenie!