MFX 1444

Aluminium [AlMg2,5]
Polerowany

Stal nierdzewna [A2]
Polerowany

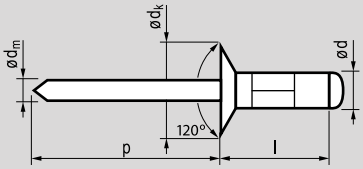

PLIA | multigrip | kołnierz wpuszczany

Ø d	l [+1/-0,2]		Indeks nr	Ø d_k	k	Ø d_m	p		
[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[N]
3,2	9,7	2,0-6,5	**14443209**	6,0 [+0/-0,5]	-	~1,78	≥27	980	680
[+0,05/-0,13]									
Ø 3,3 [3,5 max]									
4,0	9,5	1,5-6,0	**14444009**	7,5 [+0/-0,5]	-	~2,18	≥27	1.600	1.150
[+0,05/-0,13]	11,3	3,0-8,0	**4011**						
Ø 4,1 [4,3 max]									
4,8	12,1	2,0-7,0	**14444812**	9,0 [+0/-0,5]	-	~2,78	≥27	2.350	1.500
[+0,05/-0,13]	16,9	7,0-12,0	**4816**						
Ø 4,9 [5,2 max]									