

STOPKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH


Trzpień ze stali nierdzewnej

Typ HP

Stopka typu HP oferuje możliwość do montażu do podłoża.
Trzpień ruchomy w zakresie 10 stopni.

Przykładowy kod produktu:

HP80 - 16 - 100

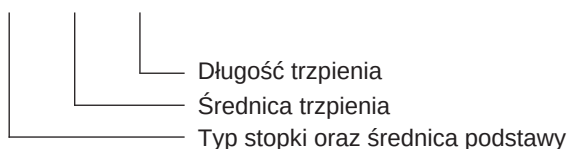

Podstawa

	HP 60	HP 80	HP 100	HP 120
Średnica	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Wysokosc (B)	31 mm	31 mm	37 mm	37 mm
Długosc (E)	-	27 mm	32 mm	40 mm
Srednica otworu (D1)	-	9 mm	11 mm	11 mm
Obciążenie normatywne	15.000 N	15.000 N	20.000 N	22.000 N

Podstawy oraz trzpienie mogą być zestawiane dowolnie.

Trzpień

	D M 12	D M 16	D M 20	D M 24
70 mm				
100 mm				
150 mm				
180 mm				
230 mm				
310 mm				
	10 mm	13 mm	17 mm	19 mm

